





Technische Details	Typ G 3000	
<i>Abhängung</i>	2 Punkt (Typ 36)	
<i>Min. Abhanghöhe von UK Decke</i>	150 mm	
<i>Alu-Einhängeprofile</i>	I/L/T/U-Profil	
<i>Parksysteme</i>	siehe Architektenkatalog Schienensysteme	
<i>Glastyp</i>	ESG	
<i>Glasdicke in mm</i>	10	12
<i>UK Schiene in mm max:</i>	3190	3650
<i>Elementbreite in mm</i>	610...1250	
<i>fest angeschlagene Tür</i>	Einbau neben jedem Festfeld und am Beginn und Ende der Trennwand möglich	
<i>Durchgangsbreite in mm</i>	...1250	
<i>verschiebbare Durchgangstür</i>	bestehend aus Türelement und Ankerelement	
<i>Türelementbreite in mm</i>	max. 900	
<i>Ankerelementbreite in mm</i>	Türelementbreite + 320	
<i>ESG Breiten-Höhenverhältnis</i>	1:10 (vom Glashersteller empfohlen)	
<i>oberer Zwischenraum</i>	20 mm	
<i>unterer Zwischenraum</i>	15 mm	
<i>Bürstendichtung</i>	horizontal und vertikal nachrüstbar	
<i>Verriegelung Elemente</i>	durch Verbolzung im Fußboden und untereinander	
<i>Profilfarbe Standard</i>	E6/EV1	
<i>HUF COR Standardgriff</i>	FSB Alu-Griff l=200mm	
<i>Profilzylindergröße</i>	PZ 30/30	



technical details	Type G 3000	
<i>suspension</i>	2 point	
<i>min. suspension height</i>	150 mm	
<i>types of trims</i>	I/L/T/U-profile	
<i>parking types</i>	See register no. 3 ("Schienensysteme")	
<i>glass type</i>	safety glass tempered	
<i>glass thickness in mm</i>	10	12
<i>track height max:</i>	3190 mm	3650 mm
<i>panel width in mm</i>	610...1250	
<i>pivot panel</i>	the pivot panel is not operable and swings into the stacked position	
<i>pivot panel width in mm</i>	...1250	
<i>pass door</i>	the pass door is connected with an operable panel	
<i>pass door width in mm</i>	max. 900	
<i>anchor panel in mm</i>	door + 320	
<i>tempered glass width-height proportion</i>	1:10 (introduction of the glass producer)	
<i>top clearance</i>	20 mm	
<i>bottom clearance</i>	15 mm	
<i>brush seals</i>	horizontal and vertical upgradeable	
<i>bolting panels</i>	to grip in the floor	
<i>Colour of profile standard</i>	E6 / EV1	
<i>HUF COR standard handle</i>	FSB aluminum handle l=200 mm	
<i>profil cylinder for lock</i>	30/30 mm	

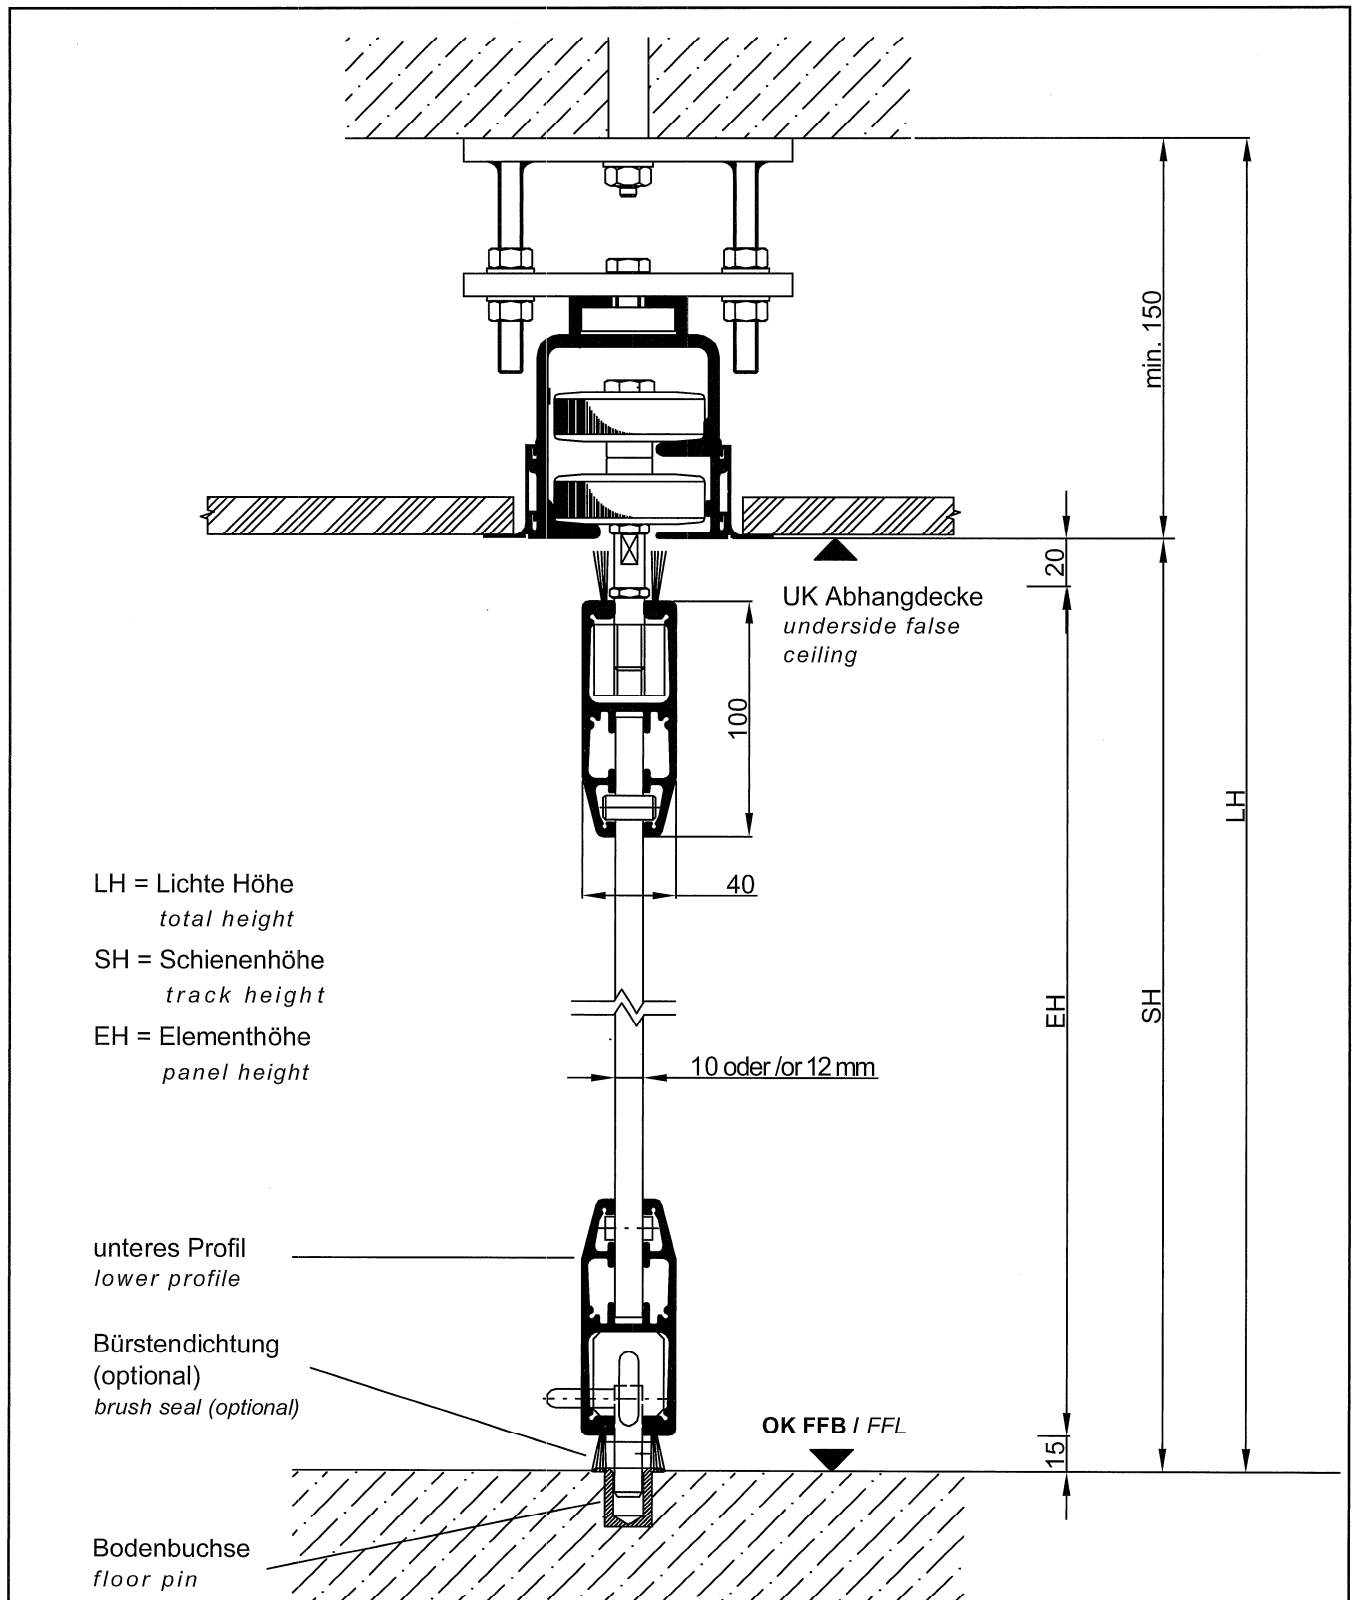


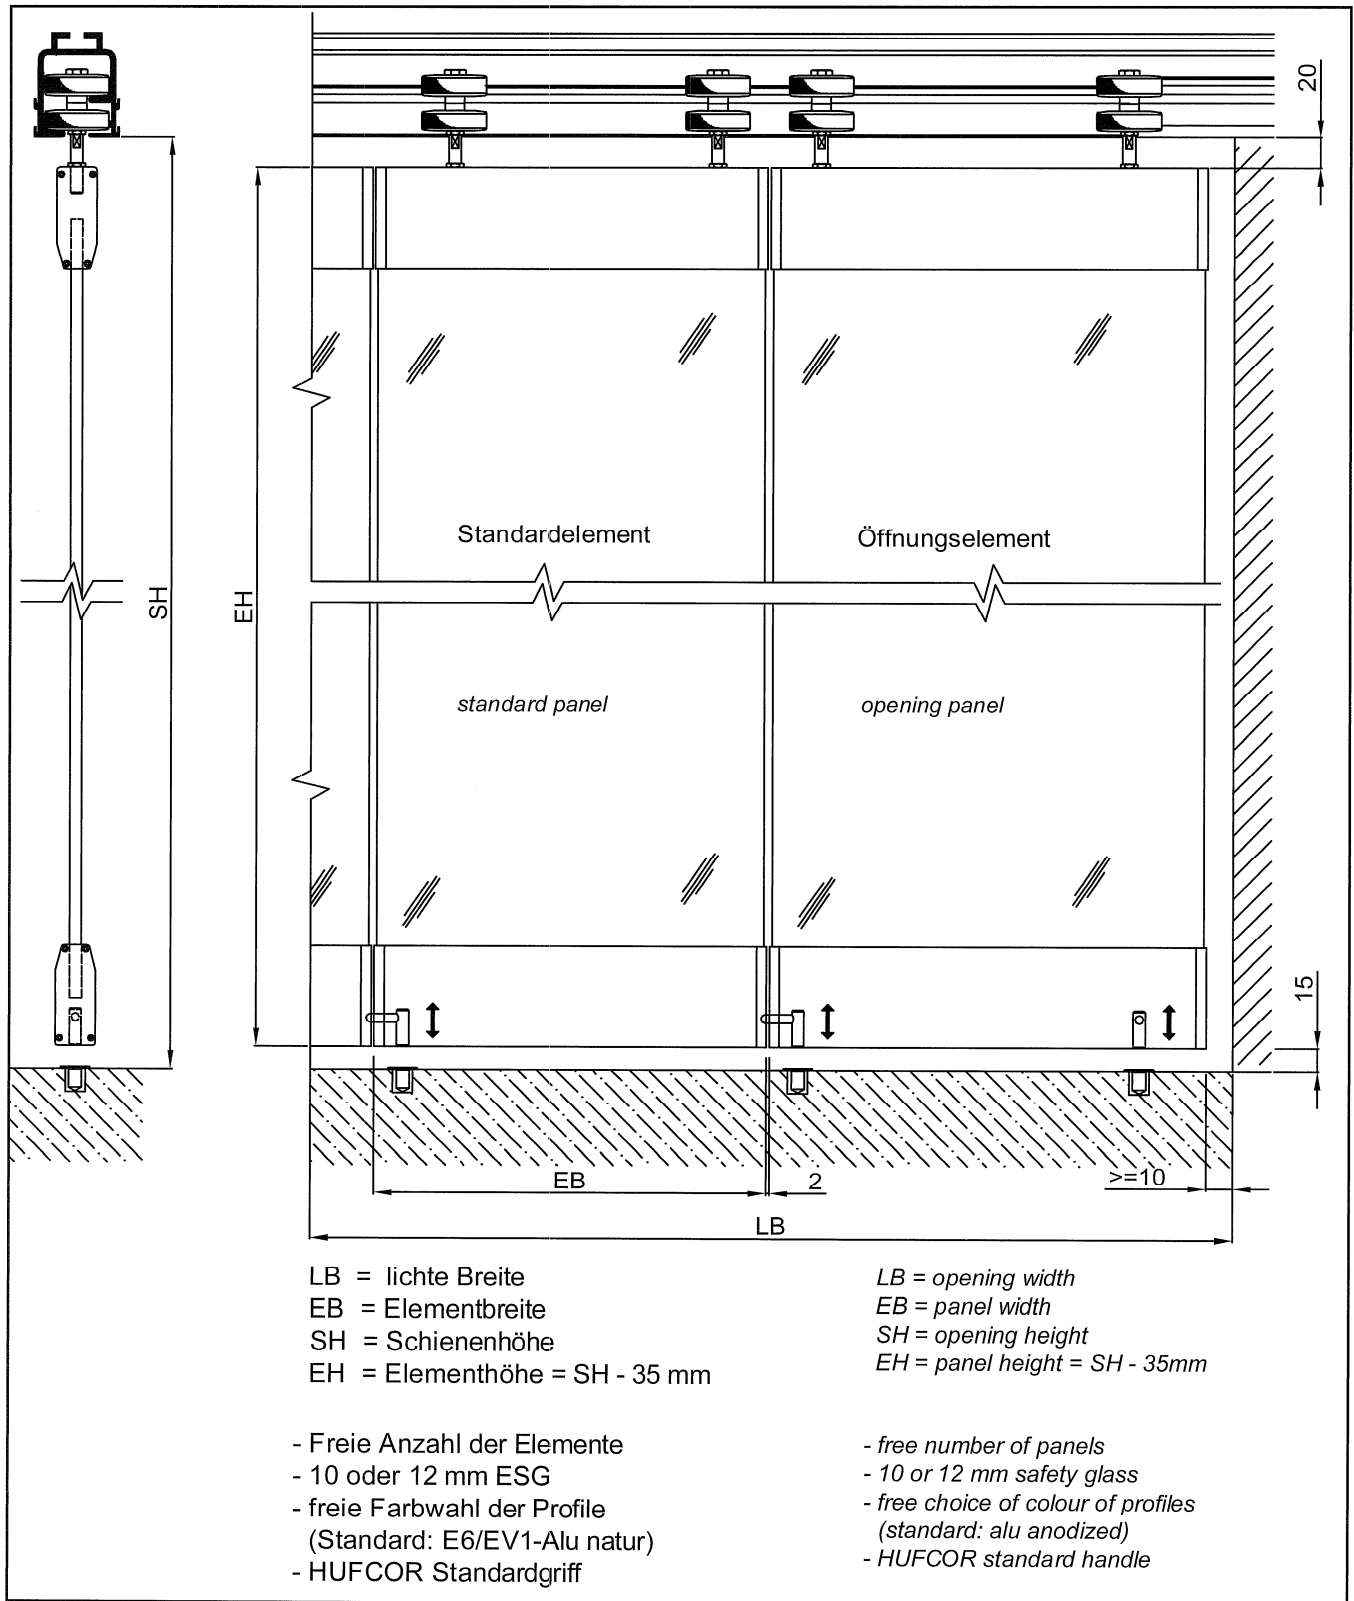


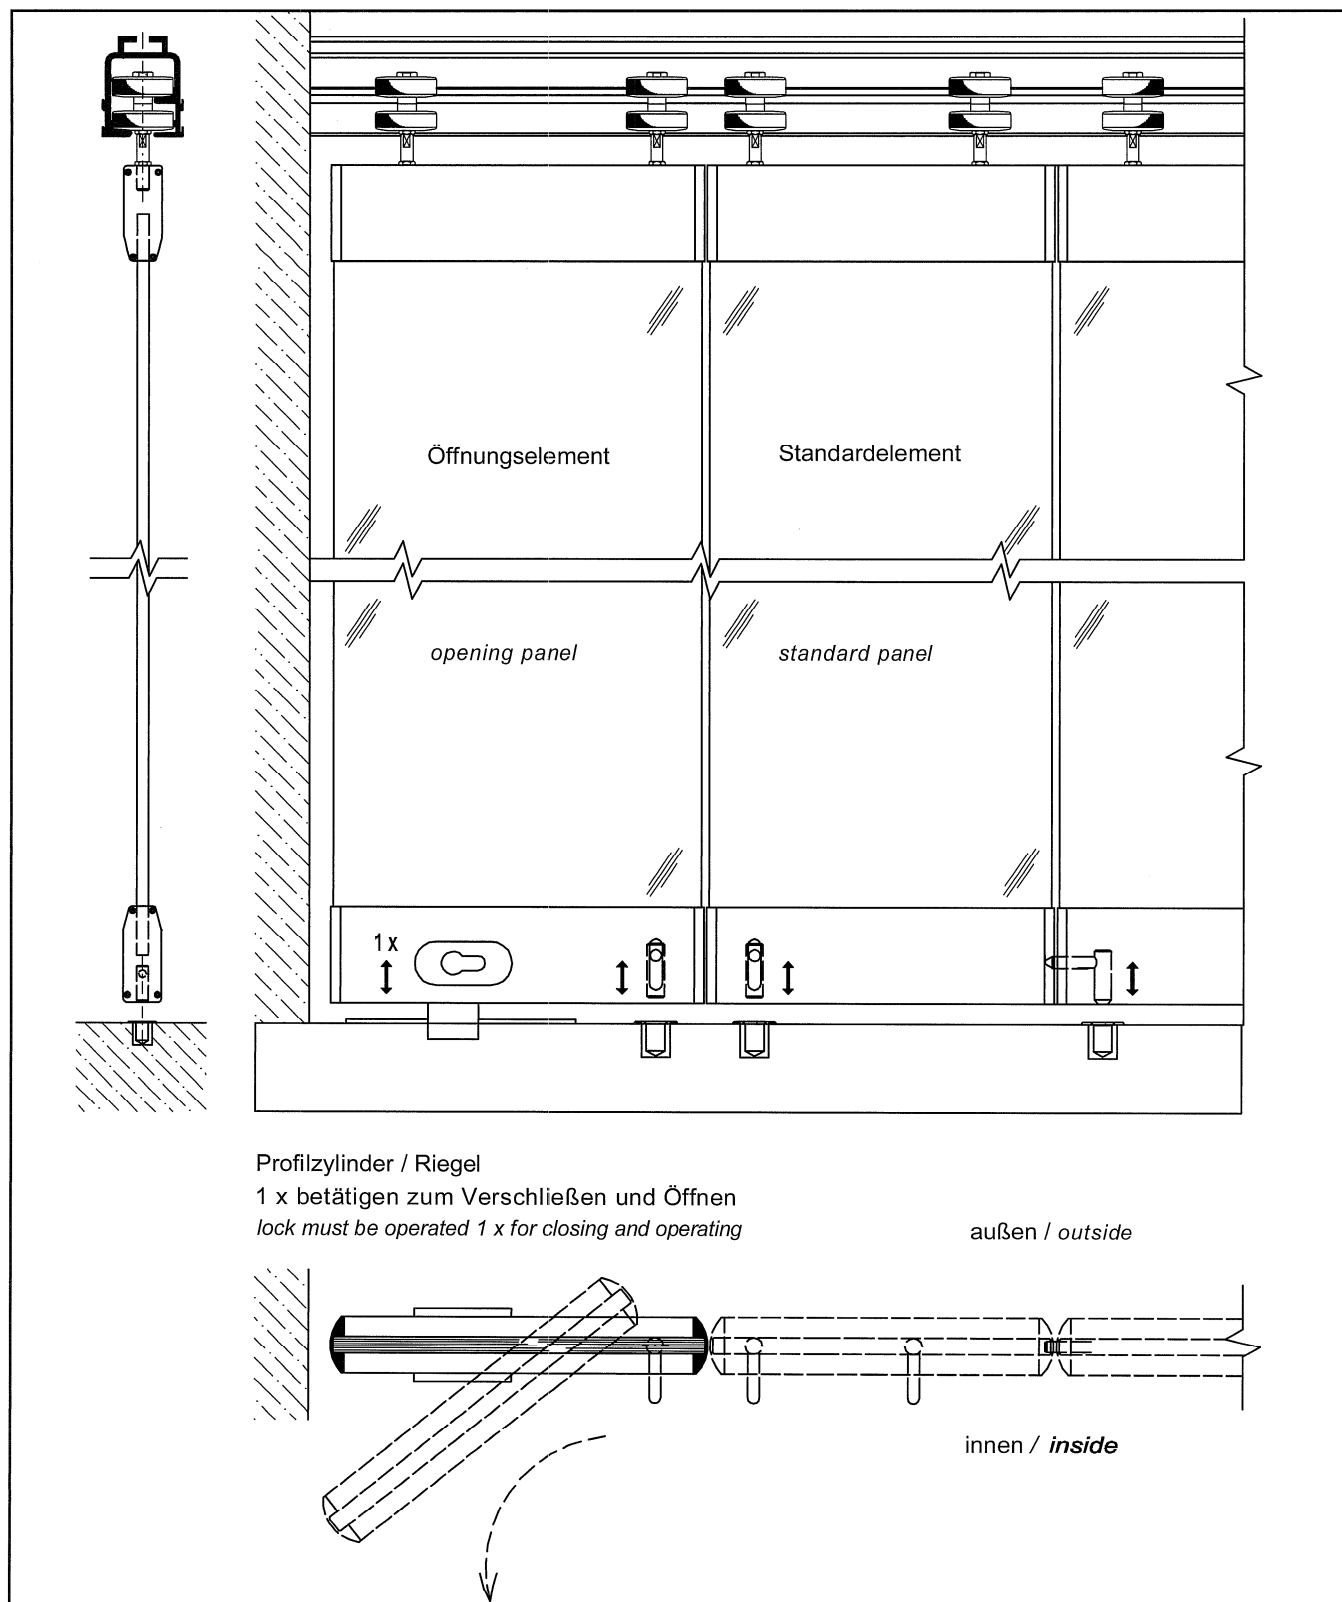

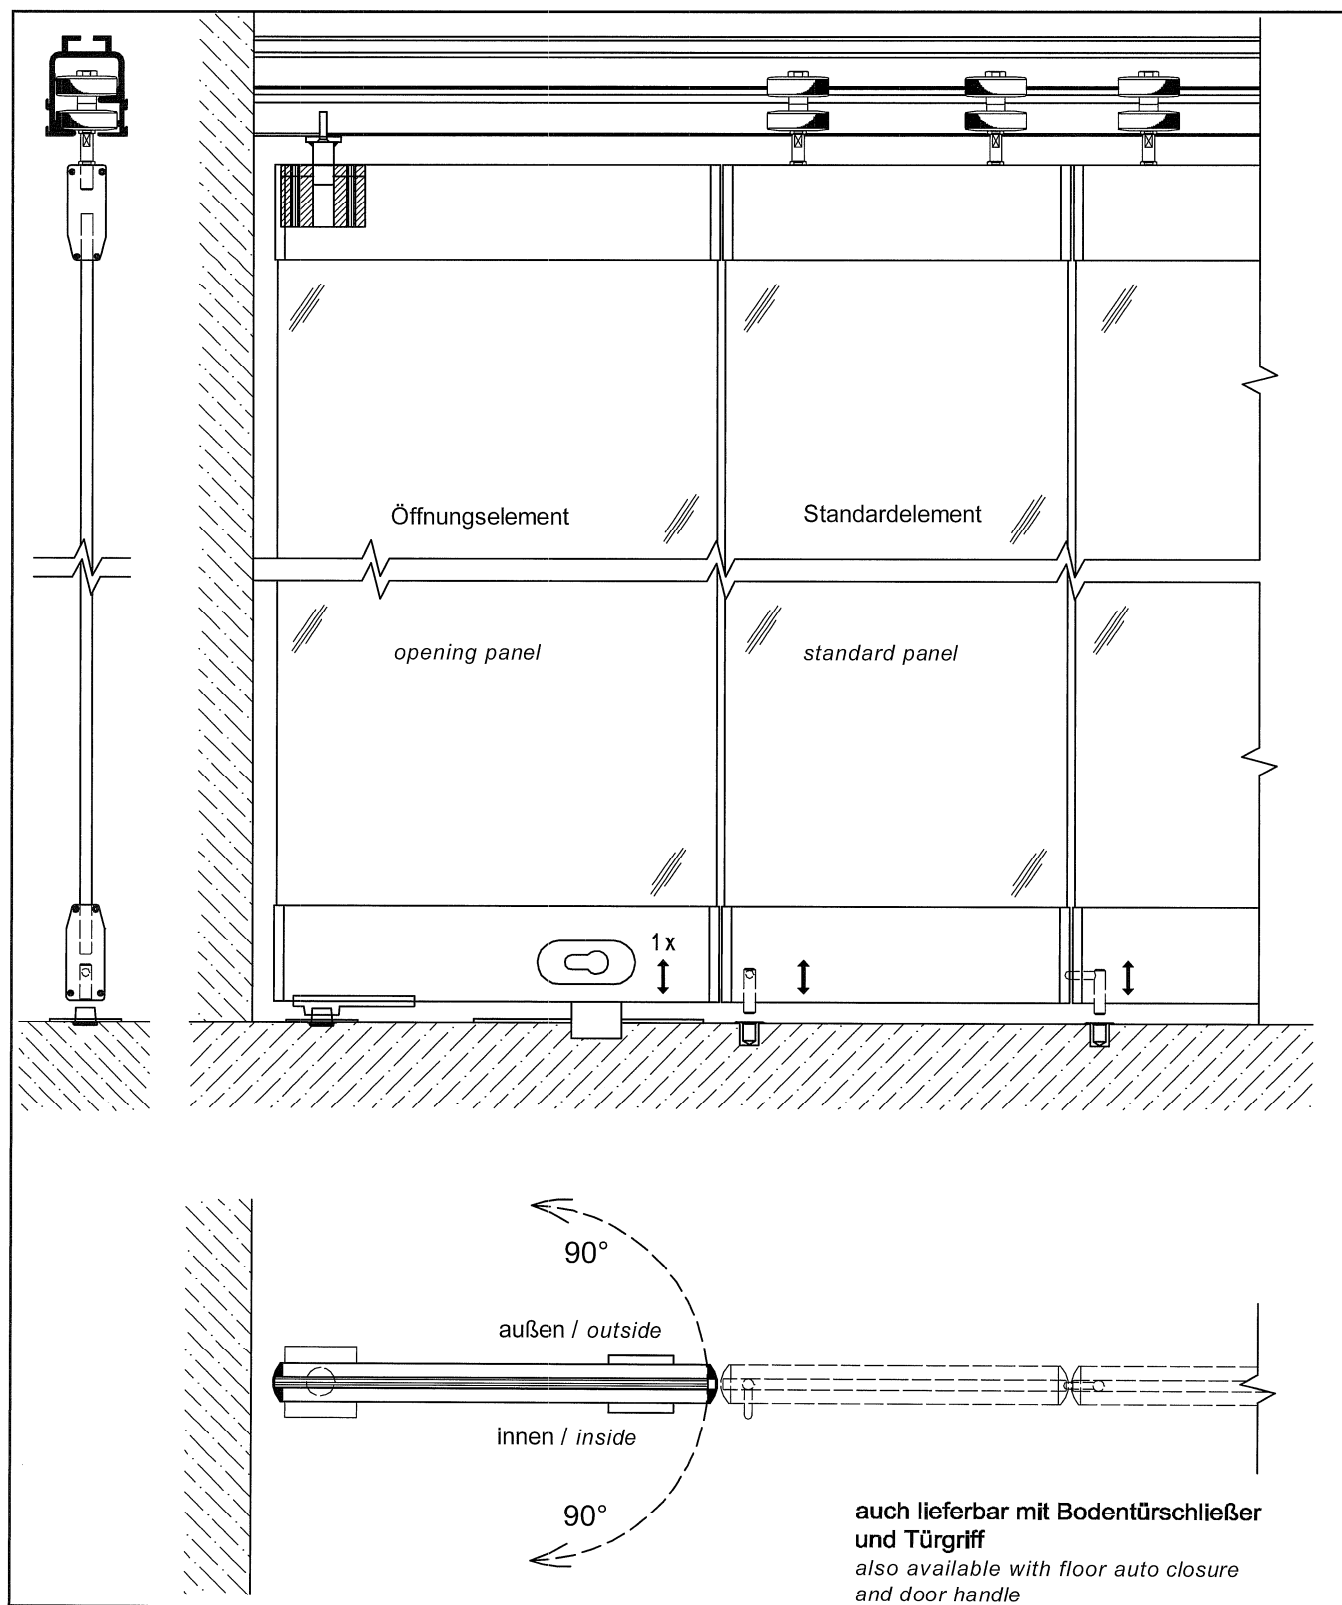


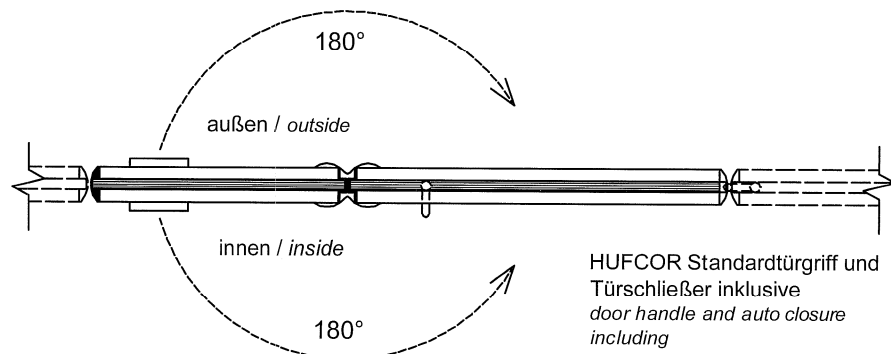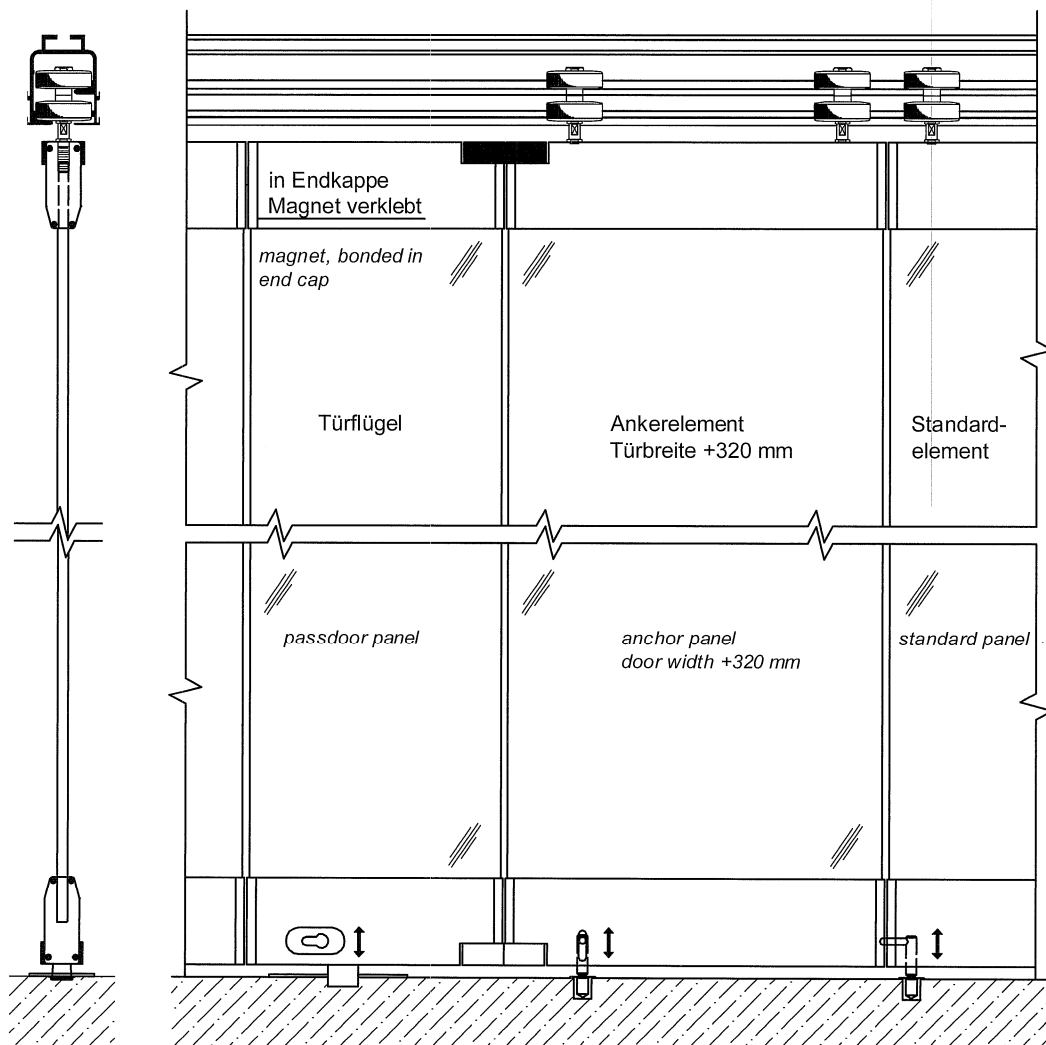

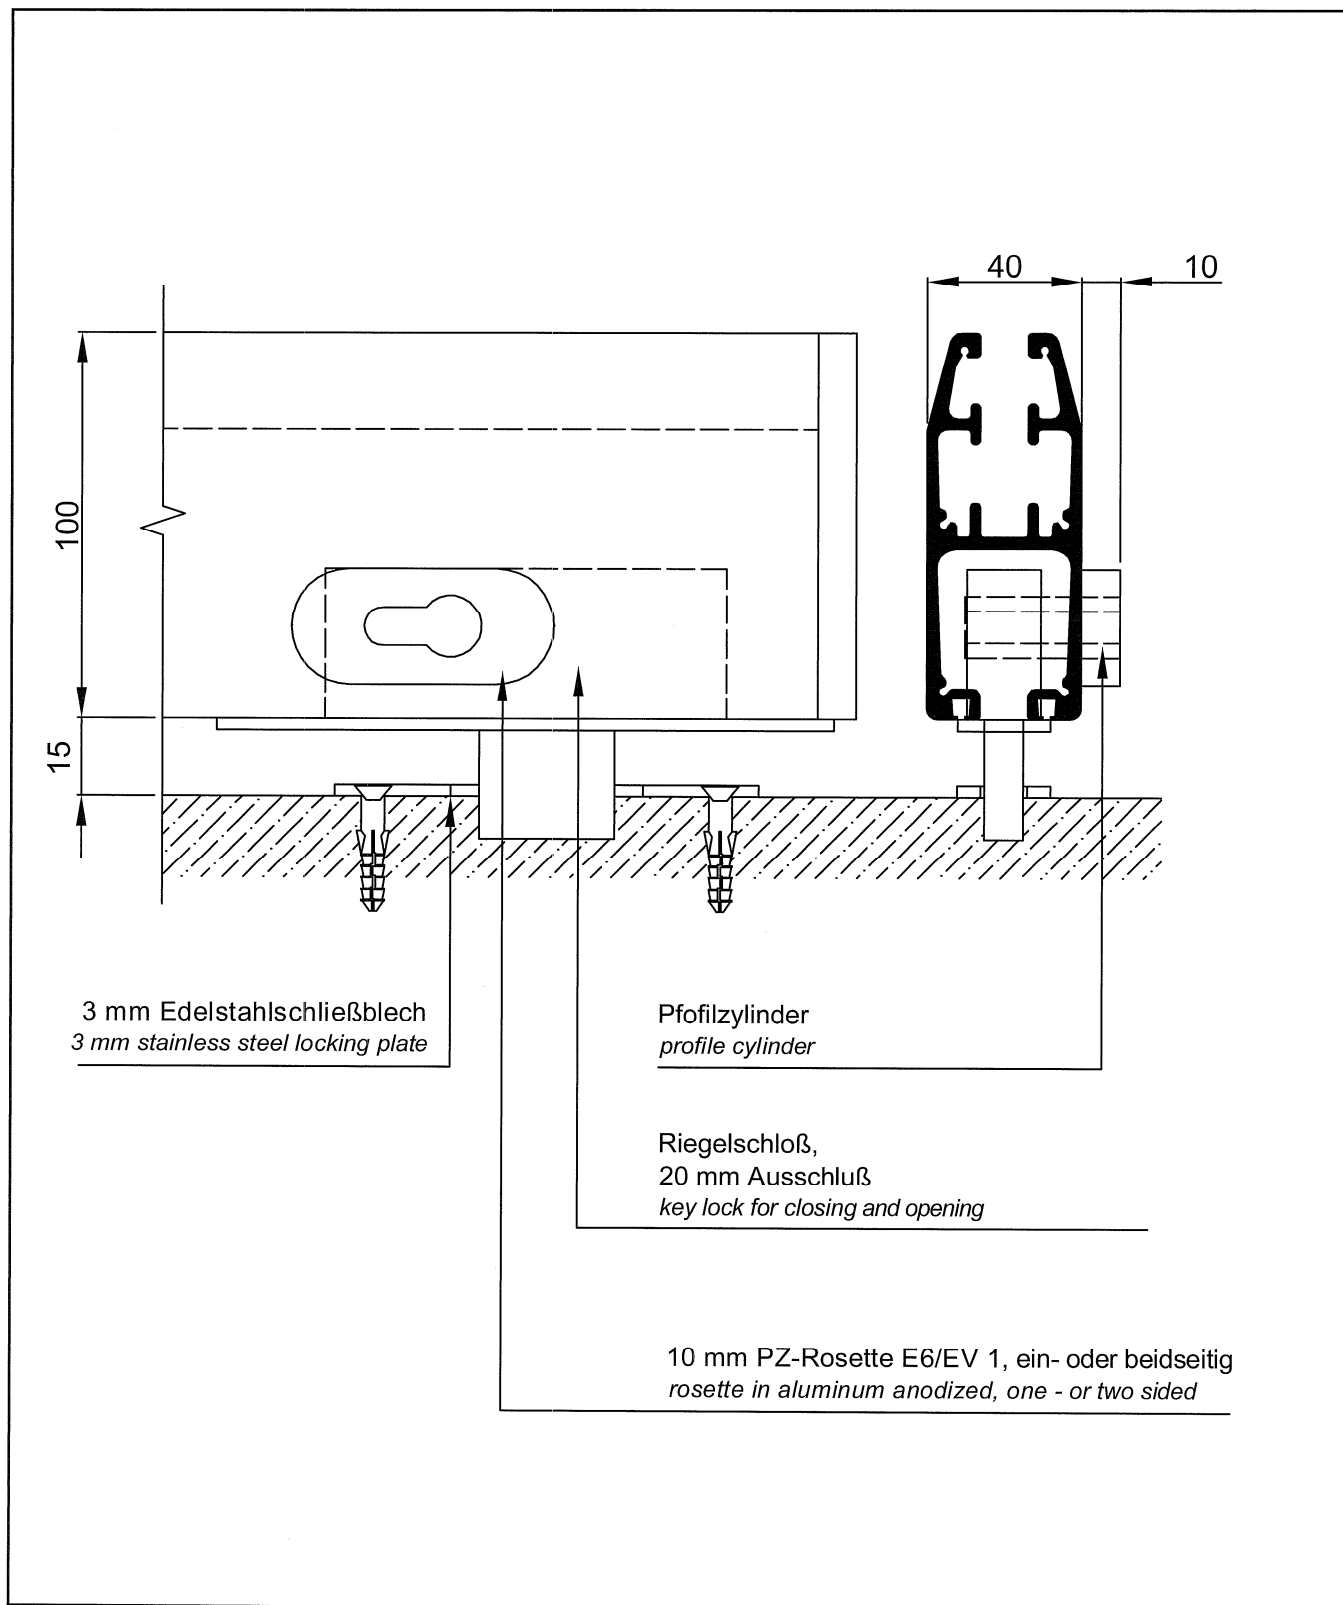


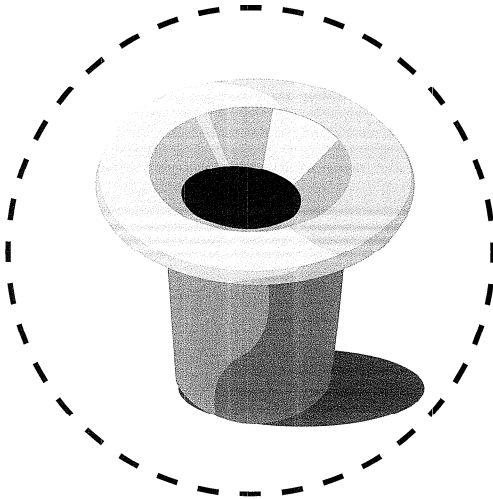

Bodenbuchse Glas
floor pin




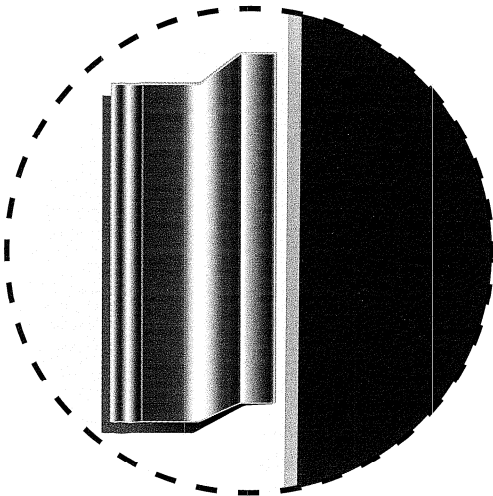


Standad Hufcor Aluminium Griff
aluminium handle




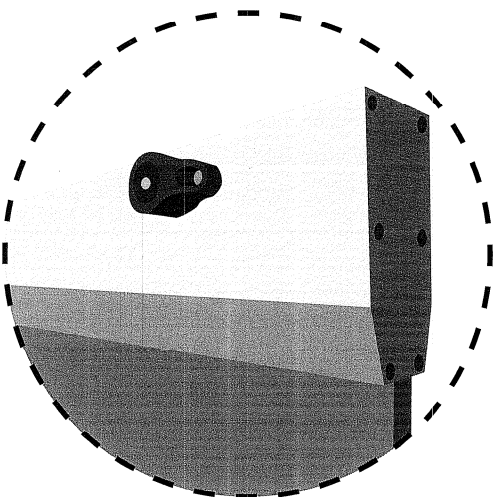


**Detail Türstopper und Fixierung Türflügel
beim Verfahren in die Parkung**

door stopper and fixing door wing by manually
moving from the opening position, positioned in
the storage area

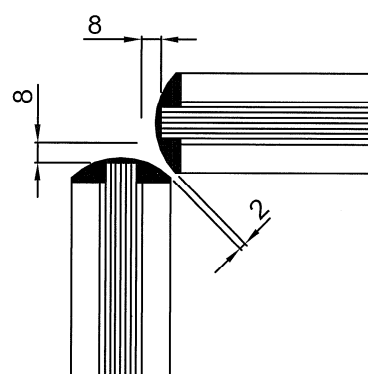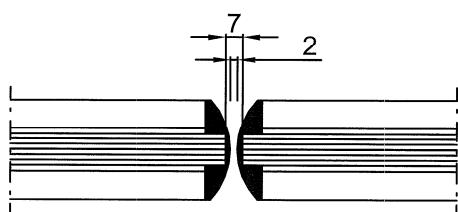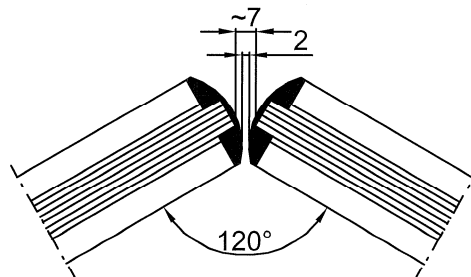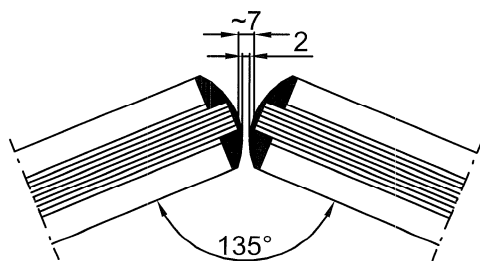

Standard Halbrundendkappe
standard end cap

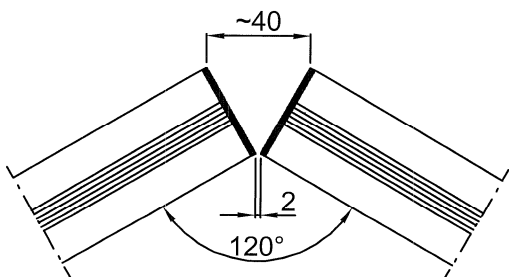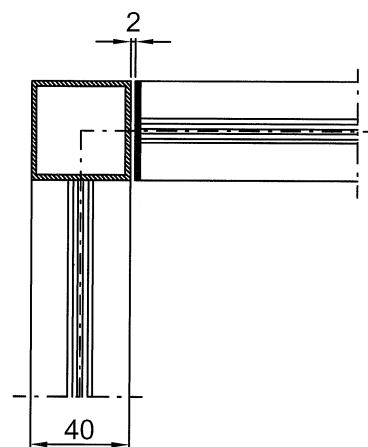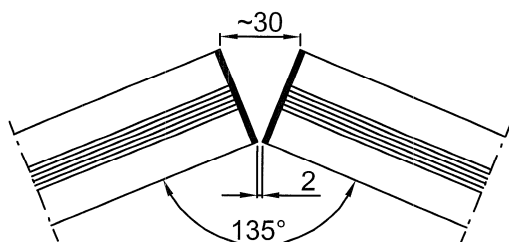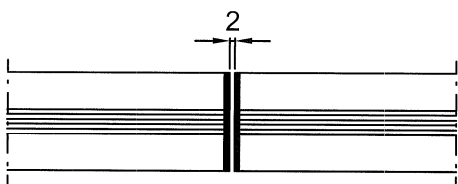

Edelstahlendkappe
stainless steel end cap