


Teanik 500 Acoustic

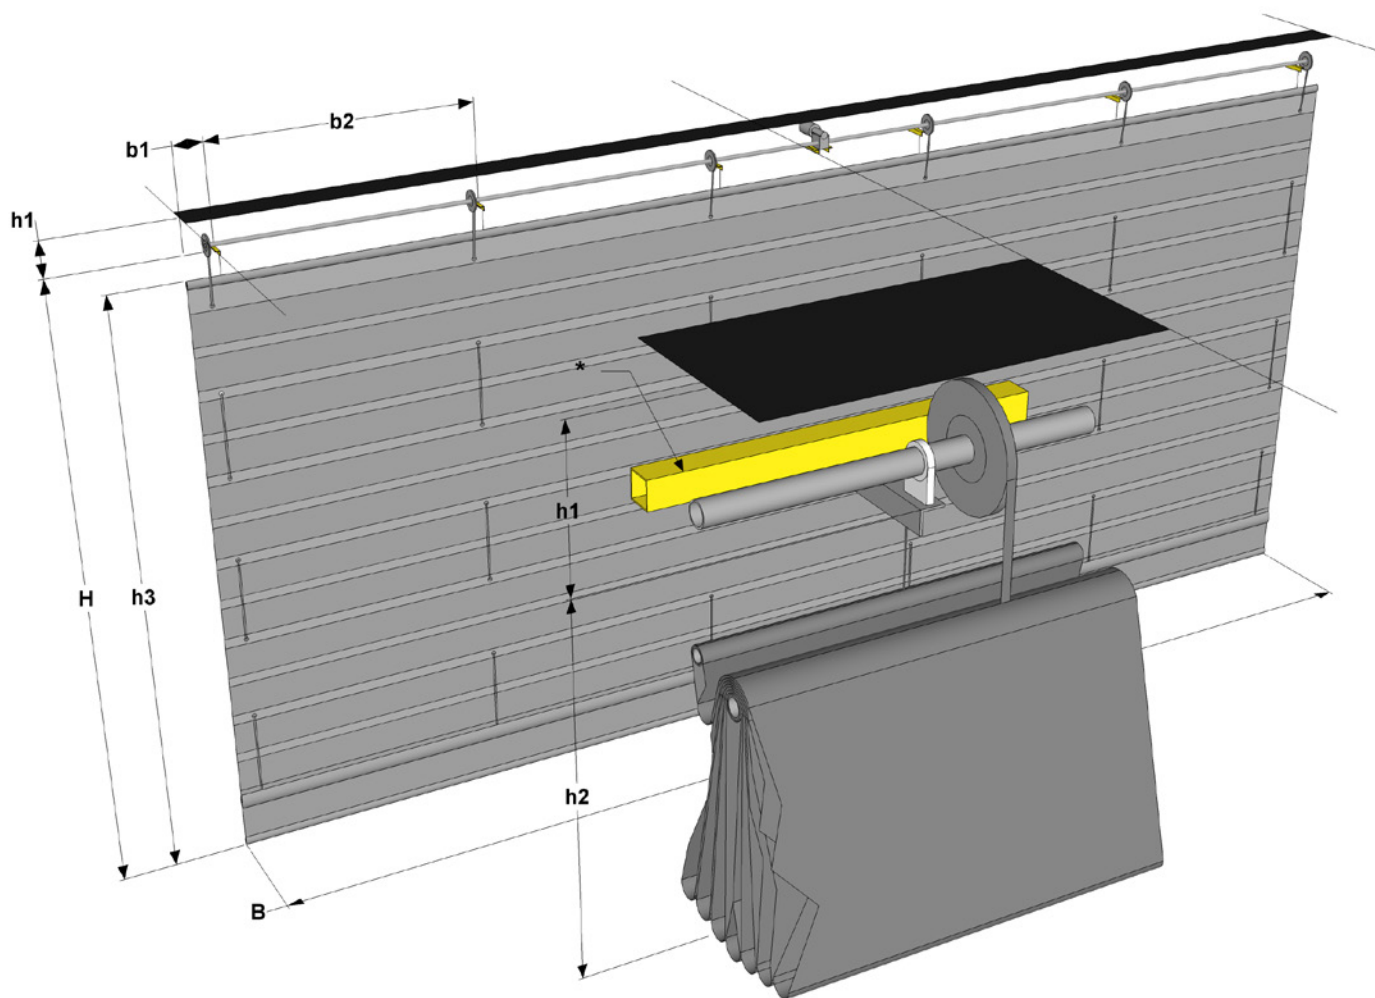

Generel beskrivelse

Teanik 500 Acoustic er specialfremstillet til haller med højt flutterekko eller lang efterklang. Væggen har samme grundkonstruktion som Teanik 500, men med indbyggede akustikpaneler. Modellen er udviklet til at opfylde høje krav til lydabsorption i støjende miljøer.

Konstruktion

Væggen er en motordrevet, enkelt-sidede gardinvæg, der kan hejses op; med indbyggede, lydisolierende paneler. Væggens dugside hæves til samling i loft. Indfæstning mod loft udformes og bygges på stedet i samråd med kunden.

El-installation

Væggen er udstyret med en 3-faset snekkesmotor (400 / 240 V, 50-60 Hz) med styre- og hovedgrænseafbryder. En låsbar styreboks medfølger og monteres af kunden på stedet. Væggen leveres med låsecylindre (DIN). Motorværn, afbrydere samt ledningsføring og tilslutning indgår ikke.

Betjening

Væggen betjenes med nøgle, der springer tilbage til stop, når den slippes.

Sikkerhed

Motorenheden har bremse, selvåsende snekkehjul eller faldsikring. Enheden er godkendt i henhold til gældende forskrifter og er CE-mærket. Inspektion indgår ikke.

Projektering

Vi udarbejder arbejdsdokumenter med beskrivelse af udførelse og konstruktion. Monteringen sker altid med mindst én autoriseret montør fra Saxi Væg AB.

Garanti

2 år for materiale- og monteringsfejl på installationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgifter, tilgængelighed, stilladser og andre hjælpemidler i forbindelse med garantiarbejdet indgår ikke)

Anvendelse

Passende størrelse	20-2000 m ² (BxH)
Lydsluser	Nej
Tilskuersæder	Tilvalg
Døråbning	Tilvalg
Kappe mod loft	Tilvalg
Samling	I loftet

Dug

Dugtype	Armeret PVC
Dugsamlinger	Fuldsvævede
Flammebeskyttelse	DIN 4102 B2 SIS 650082
Rivestyrke	300 N ved revne
Trækstyrke	3000 N / 5 cm

Vægt

Dug	0,75 kg / m ² og side
I alt	1,2 kg / m ²
Motorenhed	100 - 250 kg

Lydisolering

Feltværdi	I henhold til specifikation
-----------	-----------------------------

* = indgår ikke