


Teanik 500 Acoustic

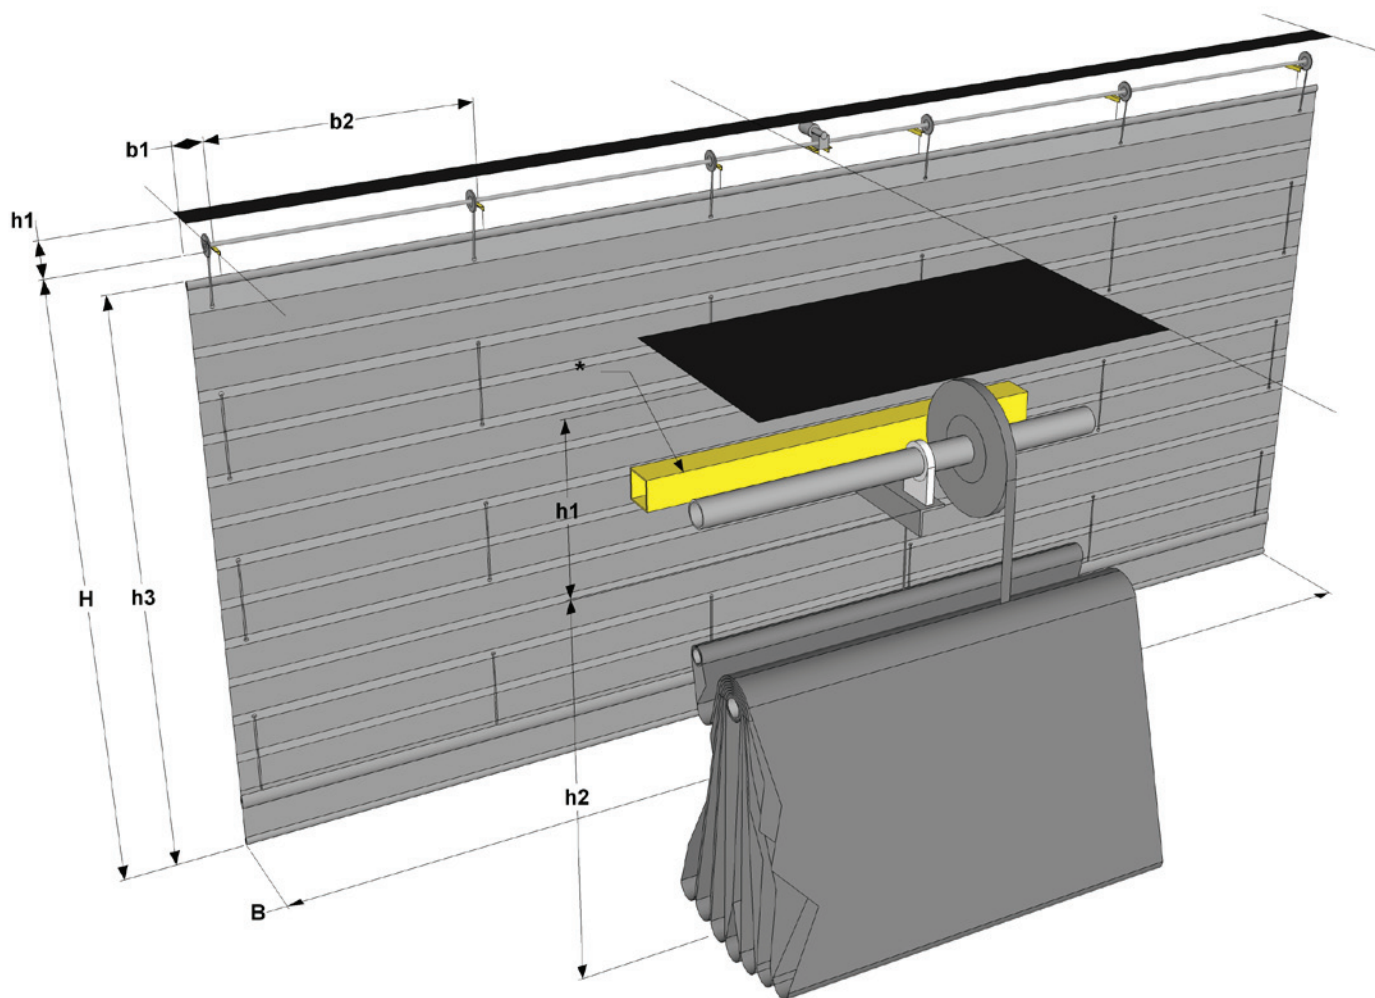

Generelt

Teanik 500 Acoustic er spesielt konstruert for haller med sterkt flutterekko eller lang etterklangstid. Veggen har samme grunnkonstruksjon som Teanik 500, men med innebygde akustikkplater. Modellen er utviklet for å tilfredsstille de høye kravene som stilles til lydabsorpsjon i støutsatte omgivelser.

Konstruksjon

Veggen er en motorisert, enkelsidig heisbar heisevegg med innebygde lydabsorberende plater. Veggens dukside løftes og samles i taket. Montering i tak utformes og plasseres i samråd med kunden.

Strøminstallasjon

Veggen er utstyrt med et trefaset snekkedrev (400/240 V, 50–60 Hz) med manøver- og hovedgrensestilling. Et låsbart manøverregister inngår og monteres av kunden på stedet, der veggen holdes under fullt oppsyn. Veggen leveres med låsesylindere (DIN). Motorvern, arbeidsbryter og kabellegging og tilkobling inngår ikke.

Styring

Veggen kjøres ved hjelp av nøkkel, men fjæres tilbake til stopp når den slippes.

Sikkerhet

Motorenheten er utstyrt med brems, selvbremsende snekkedrev eller fallsikring. Enheten er godkjent i samsvar med gjeldende forskrifter, og er dessuten CE-merket. Kontroll inngår ikke.

Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse. Monteringen skjer alltid med minst én autorisert montør fra Saxi Vægg AB.

Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

Tilpassing

Egnet størrelse	20–2000 m ² (BxH)
Lydfeller	Nei
Tribuneavsats	Tilbehør
Døråpning	Tilbehør
Føring mot tak	Tilbehør
Montering	I tak

Duk

Duktype	Armert PVC
Dukskjøter	Helsveiset
Brannbeskyttelsesklasse	DIN 4102 B2 SIS 650082
Rivestykke	300 N revet
Trekkestyrke	3000 N / 5 cm

Vekt

Duk	0,75 kg / m ² og side
Total	1,2 kg / m ²
Motorenhet	100–250 kg

Lydreduksjon

Feltverdi	Iht. spesifikasjon
-----------	--------------------

* = inngår ikke i prisen