


# Teanik 500

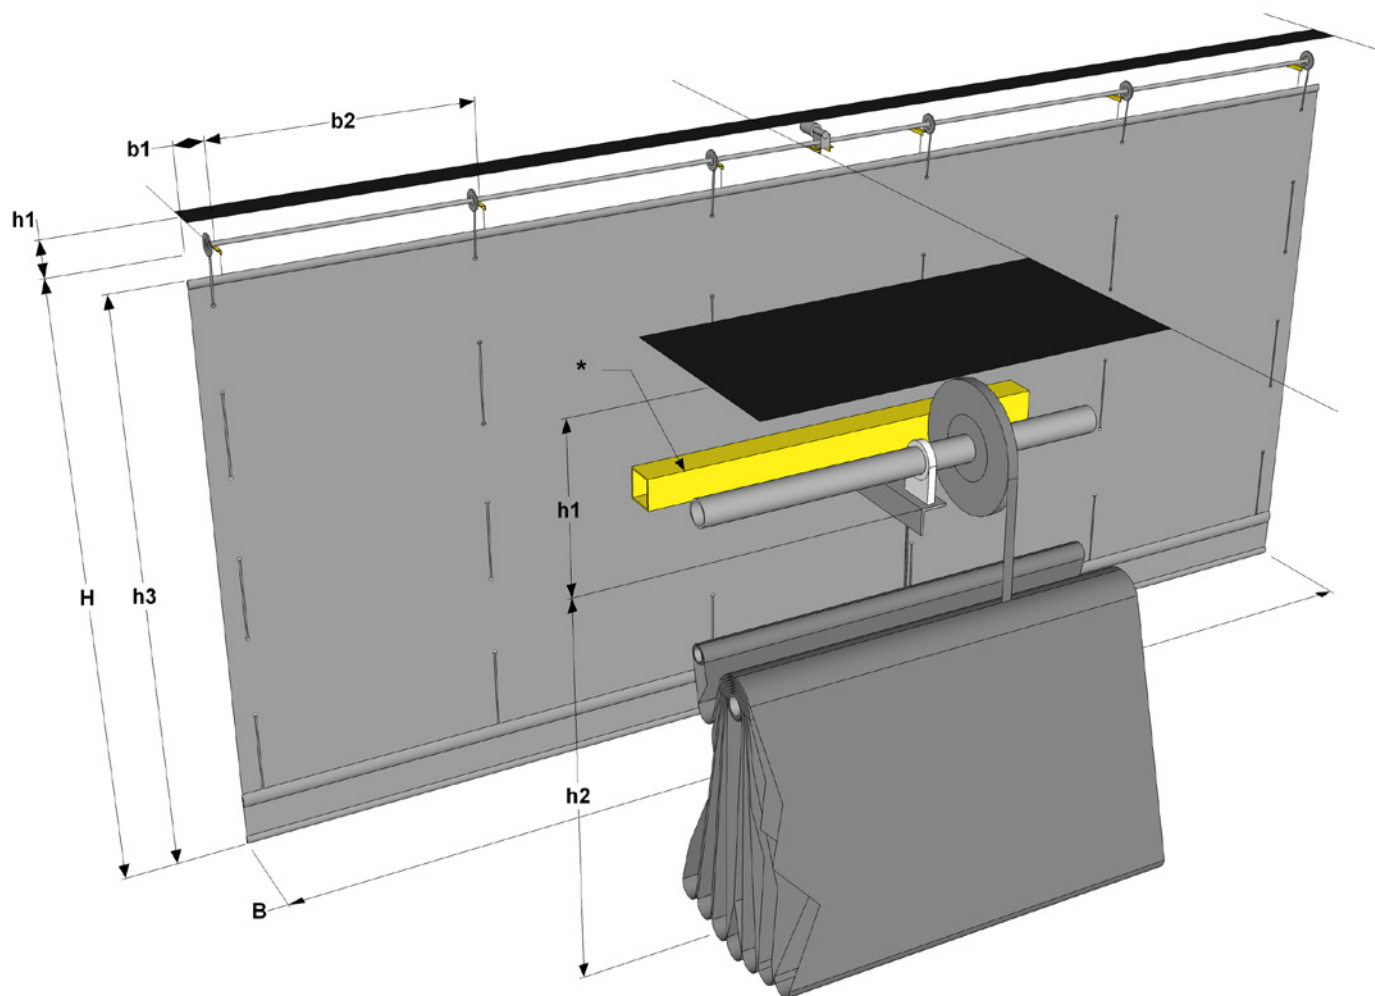

## Generel beskrivelse

Teanik 500 er en let og enkeltsidet gardinvæg med små installationsmål. Dugsiden har høj rivestyrke, hvilket giver en lang levetid også i udsatte miljøer. Modellen anvendes primært, hvor der ikke stilles store krav til lydisolering, men hvor der ønskes en fuldt afskærmende ruminddeling.

## Konstruktion

Væggen er en motordrevet, enkeltsidet gardinvæg, der kan hejses op. Væggens dugside hæves til samling i loft. Indfæstning mod loft udformes og bygges på stedet i samråd med kunden.

## El-installation

Væggen er udstyret med en 3-faset snekke-motor (400 / 240 V, 50-60 Hz) med styre- og hovedgrænseafbryder. En låsbar styreboks medfølger og monteres af kunden på stedet. Væggen leveres med låsecylindre (DIN). Motorværn, afbrydere samt ledningsføring og tilslutning indgår ikke.

## Betjening

Væggen betjenes med nøgle, der springer tilbage til stop, når den slippes.

## Sikkerhed

Motorenheden har bremse, selvåsende snekkehjul eller faldsikring. Enheden er godkendt i henhold til gældende forskrifter og er CE-mærket. Inspektion indgår ikke.

## Projektering

Vi udarbejder arbejdsdokumenter med beskrivelse af udførelse og konstruktion. Monteringen sker altid med mindst én autoriseret montør fra Saxi Væg AB.

## Garanti

2 år for materiale- og monteringsfejl på installationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgifter, tilgængelighed, stilladser og andre hjælpemidler i forbindelse med garantiarbejdet indgår ikke)

## Anvendelse

Passende størrelse	20-2000 m <sup>2</sup> (BxH)
Lydsluser	Nej
Tilskuersæder	Tilvalg
Døråbning	Tilvalg
Kappe mod loft	Tilvalg
Samling	I loftet

## Dug

Dugtype	Armeret PVC
Dugsamlinger	Fuldsvejsede
Flammebeskyttelse	DIN 4102 B2 SIS 650082
Rivestyrke	300 N ved revne
Trækstyrke	3000 N / 5 cm

## Vægt

Dug	0,75 kg / m <sup>2</sup> og side
I alt	1,2 kg / m <sup>2</sup>
Motorenhed	100 - 250 kg

\* = indgår ikke