


Teanik Spærrenet

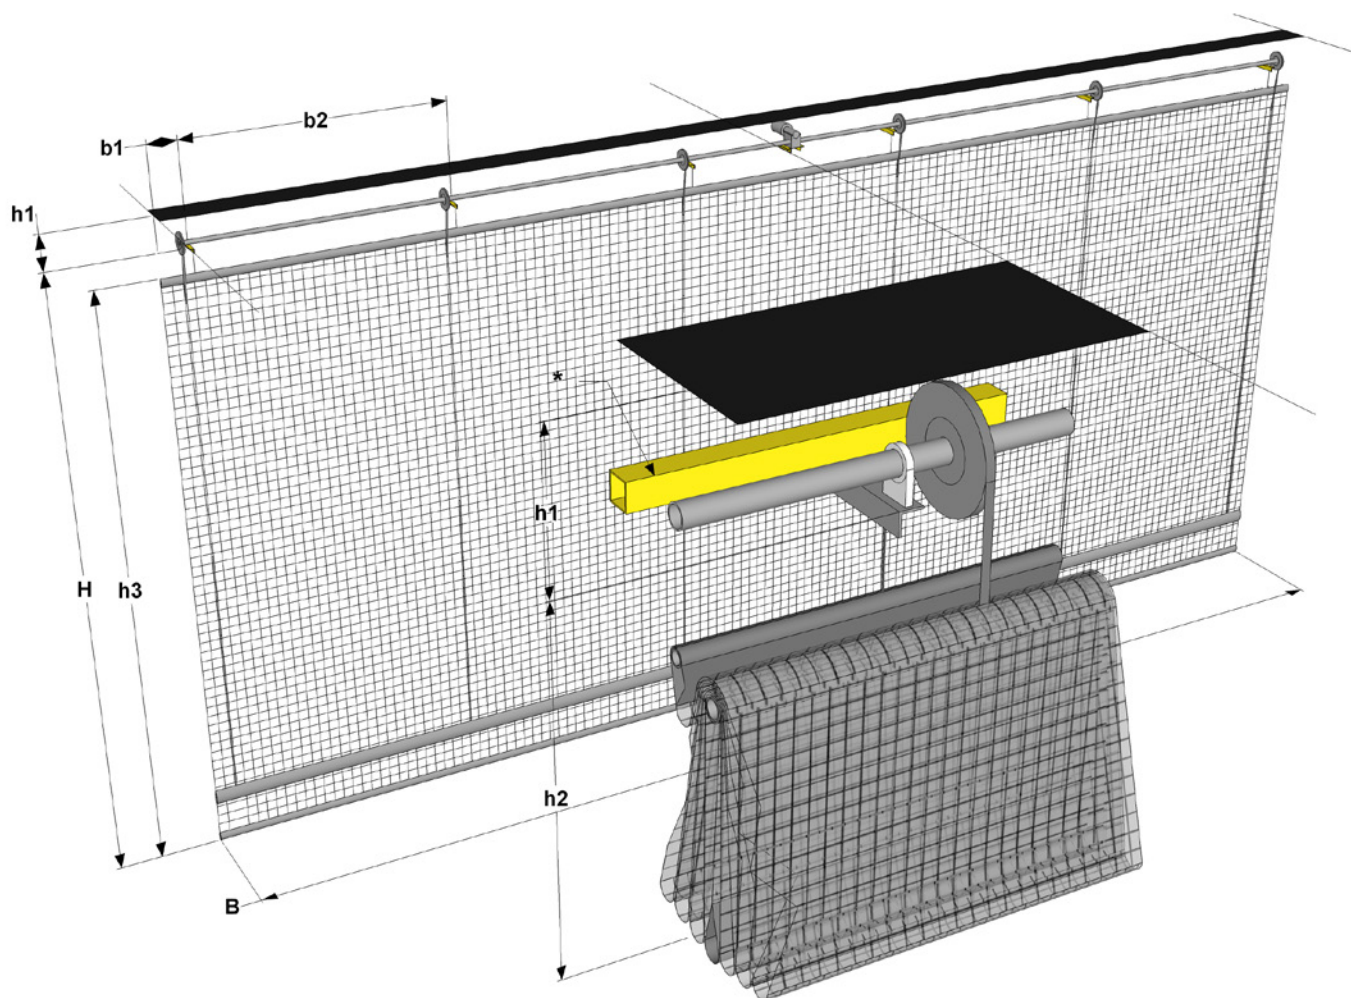

Generel beskrivelse

Teanik Spærrenet er en meget fleksibel opdelingsløsning til sportshaller og indendørs arenaer. Væggen kan monteres som spærrenet langs væggen eller som frithængende netvæg. Modellen kan samles i loftet i bueform og giver små installationsmål. Maskestørrelse og farve kan tilpasses efter kundens ønske.

Konstruktion

Væggen er en motordrevet, enkelt-sidede gardinvæg, der kan hejses op. Væggens net hæves til samling i loft. Indfæstning mod loft udformes og bygges på stedet i samråd med kunden.

El-installation

Væggen er udstyret med en 3-faset snække-motor (400 / 240 V, 50-60 Hz) med styre- og hovedgrænseafbryder. En låsbar styreboks medfølger og monteres af kunden på stedet. Væggen leveres med låsecylindre (DIN). Motorværn, afbrydere samt ledningsføring og tilslutning indgår ikke.

Betjening

Væggen betjenes med nøgle, der springer tilbage til stop, når den slippes.

Sikkerhed

Motorenheden har bremse, selvåsende snekkehjul eller faldsikring. Enheden er godkendt i henhold til gældende forskrifter og er CE-mærket. Inspektion indgår ikke.

Projektering

Vi udarbejder arbejdsdokumenter med beskrivelse af udførelse og konstruktion. Monteringen sker altid med mindst én autoriseret montør fra Saxi Vægg AB.

Garanti

2 år for materiale- og monteringsfejl på installationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgifter, tilgængelighed, stilladser og andre hjælpemidler i forbindelse med garantiarbejdet indgår ikke)

Anvendelse

Passende størrelse	20-2000 m ² (BxH)
Lydsluser	Nej
Kappe mod loft	Tilvalg
Samling	I loftet, lige eller bueform
Net	
Type	Knyttet nylonnet
Maskestørrelse	Efter ønske

Vægt

I alt	0,5 kg / m ²
Motorenhed	250 kg

* = indgår ikke