


Teanik Sperrenetting

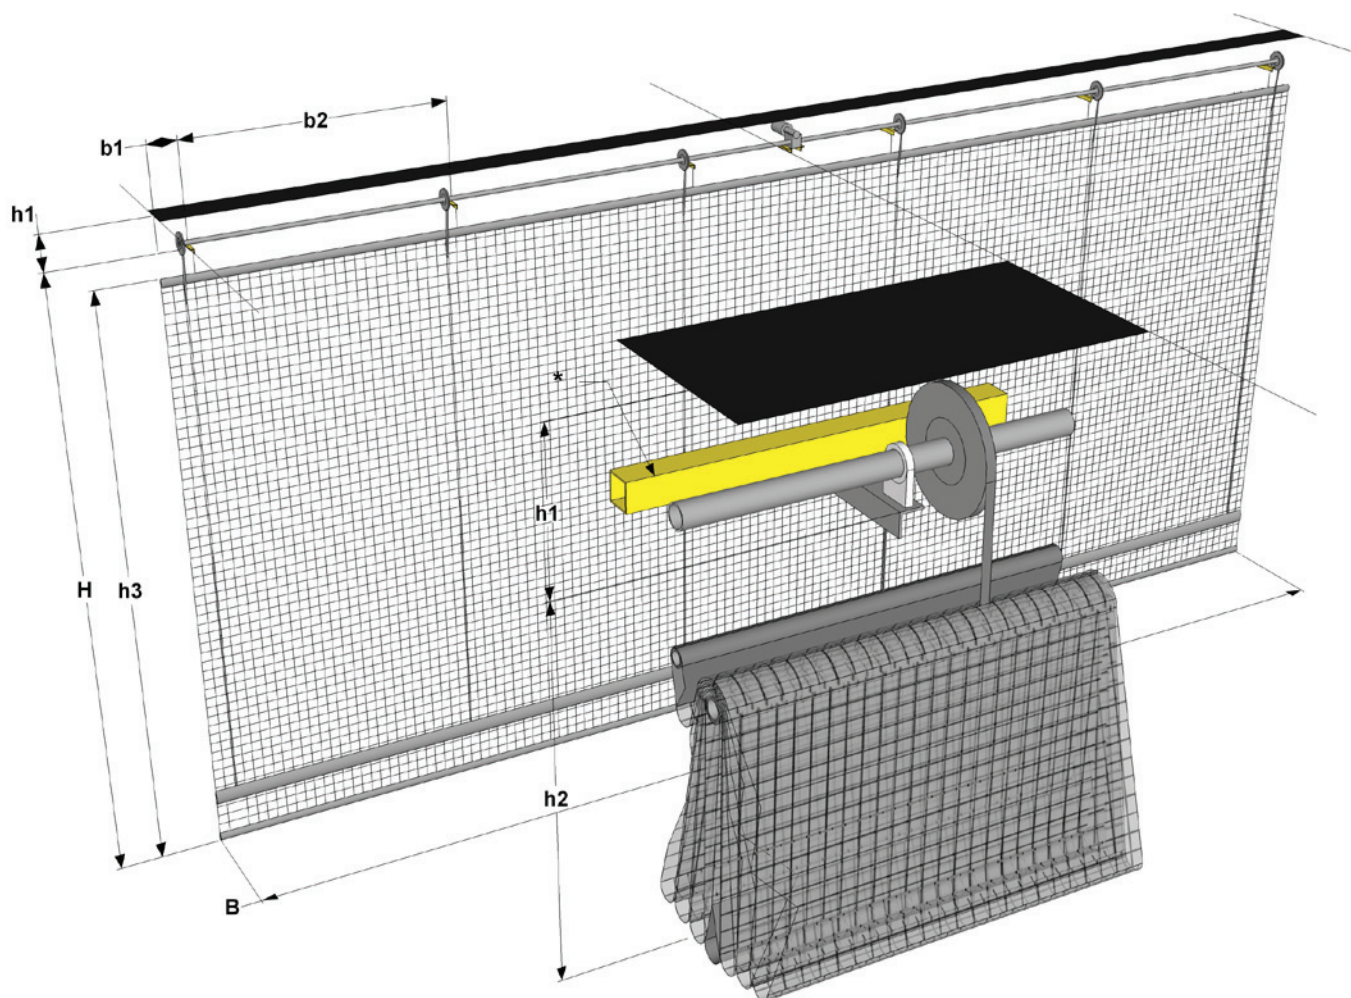

Generelt

Teanik Sperrenetting er en svært fleksibel avdelingsløsning for idrettshaller og innendørsarenaer. Veggene kan monteres som en sperrenetting langs vegg, eller som en fritthengende nettingvegg. Modellen kan samles under taket i bueform og gir små installasjonsmål. Maskestørrelsen og fargen kan tilpasses etter kundens behov.

Konstruksjon

Veggen er en motorisert, enkelsidig heisbar heisevegg. Veggens netting løftes og samles i taket. Montering i tak utformes og plasseres i samråd med kunden.

Strøminstallasjon

Veggen er utstyrt med et trefaset snekkedrev (400/240 V, 50–60 Hz) med manøver- og hovedgrensestilling. Et låsbart manøverregister inngår og monteres av kunden på stedet, der veggen holdes under fullt oppsyn. Veggen leveres med låsesylindere (DIN). Motorvern, arbeidsbryter og kabellegging og tilkobling inngår ikke.

Styring

Veggen kjøres ved hjelp av nøkkel, men fjæres tilbake til stopp når den slippes.

Sikkerhet

Motorenheten er utstyrt med brems, selvbremsende snekkedrev eller fallsikring. Enheten er godkjent i samsvar med gjeldende forskrifter, og er dessuten CE-merket. Kontroll inngår ikke.

Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse. Monteringen skjer alltid med minst én autorisert montør fra Saxi Vægg AB.

Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

Tilpassing

Egnet størrelse	20–2000 m ² (BxH)
Lydfeller	Nei
Føring mot tak	Tilbehør
Montering	I tak, rett eller bueformet

Netting

Type	Knyttet nylonnetting
Maskestørrelse	Iht. behov

Vekt

Total	0,5 kg / m ²
Motorenhet	250 kg

* = inngår ikke i prisen