


Teanik Spjutbur

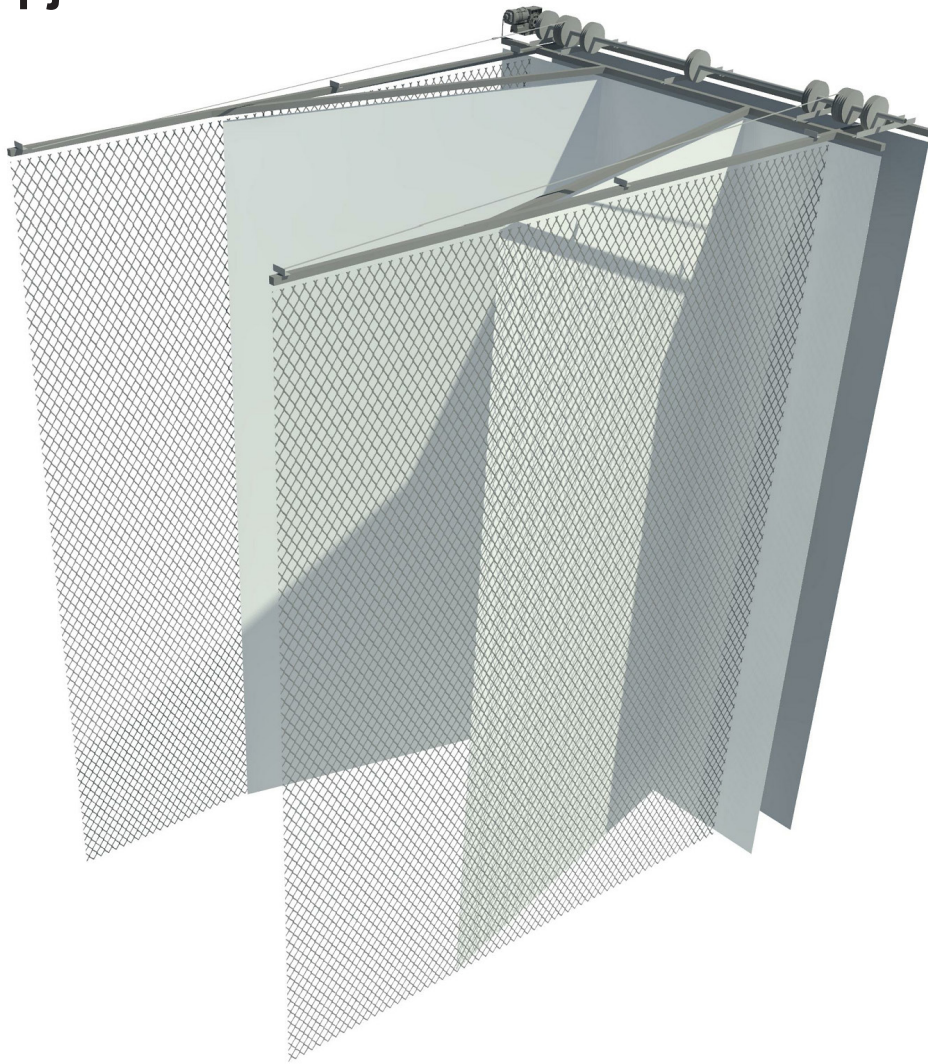

Allmän beskrivning

Teanik Spjutbur är en hissbar spjutbur med enkla sidor i finmaskigt nät. Nätsidorna i kastriktningen är skyddade av polyesterväv vilken har en extremt hög rivhållfasthet. Som extra säkerhet är även buren utrustad med hel PVC bakom polyesterväven.

Konstruktion

Buren är en motordriven hissbar spjutbur. Burens nätsidor lyfts för ansamling i tak. Infästning mot tak utformas och platsbyggs i samråd med beställare.

Elinstallation

Buren är utrustad med en 3-fas snäckväxel-motor (380 / 220 V, 50 Hz) med manöver- och huvudgränsläge. Ett låsbart manöverregister ingår och monteras av kund på plats, där full uppsikt över buren erhålles. Buren levereras med låscylindr (DIN). Motorskydd, arbetsbrytare samt ledningsdragning och inkoppling ingår ej.

Manövrering

Buren körs med hjälp av nyckel, som återfjädrar till stopp när den släpps.

Säkerhet

Motorenheten är försedd med broms, självhämmande snäckväxel eller fallskydd. Enheten är godkänd enligt gällande föreskrifter och CE-märkt. Besiktning ingår ej.

Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning. Montering sker alltid med minst en auktoriserad montör från Saxi Vägg AB.

Garanti

2 år för material- och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garanitarbeten ingår ej)

Tillämpning

Lämplig storlek	4.0 x 7.0 m (BxL)
Dörröppning	Tillval
Nättak	Tillval
Inklädnad mot tak	Tillval
Ansamling	I tak

Nät

Typ	Knutet nylonnät
Tråd	1.8mm
Brottstyrka	35 kg/tråd
Maskstorlek	11mm
Skyddsduk	PES Multifilament

Vikt

Total	ca 200 kg
Motorenhet	100 - 250 kg

* = ingår ej