


Varioplan S

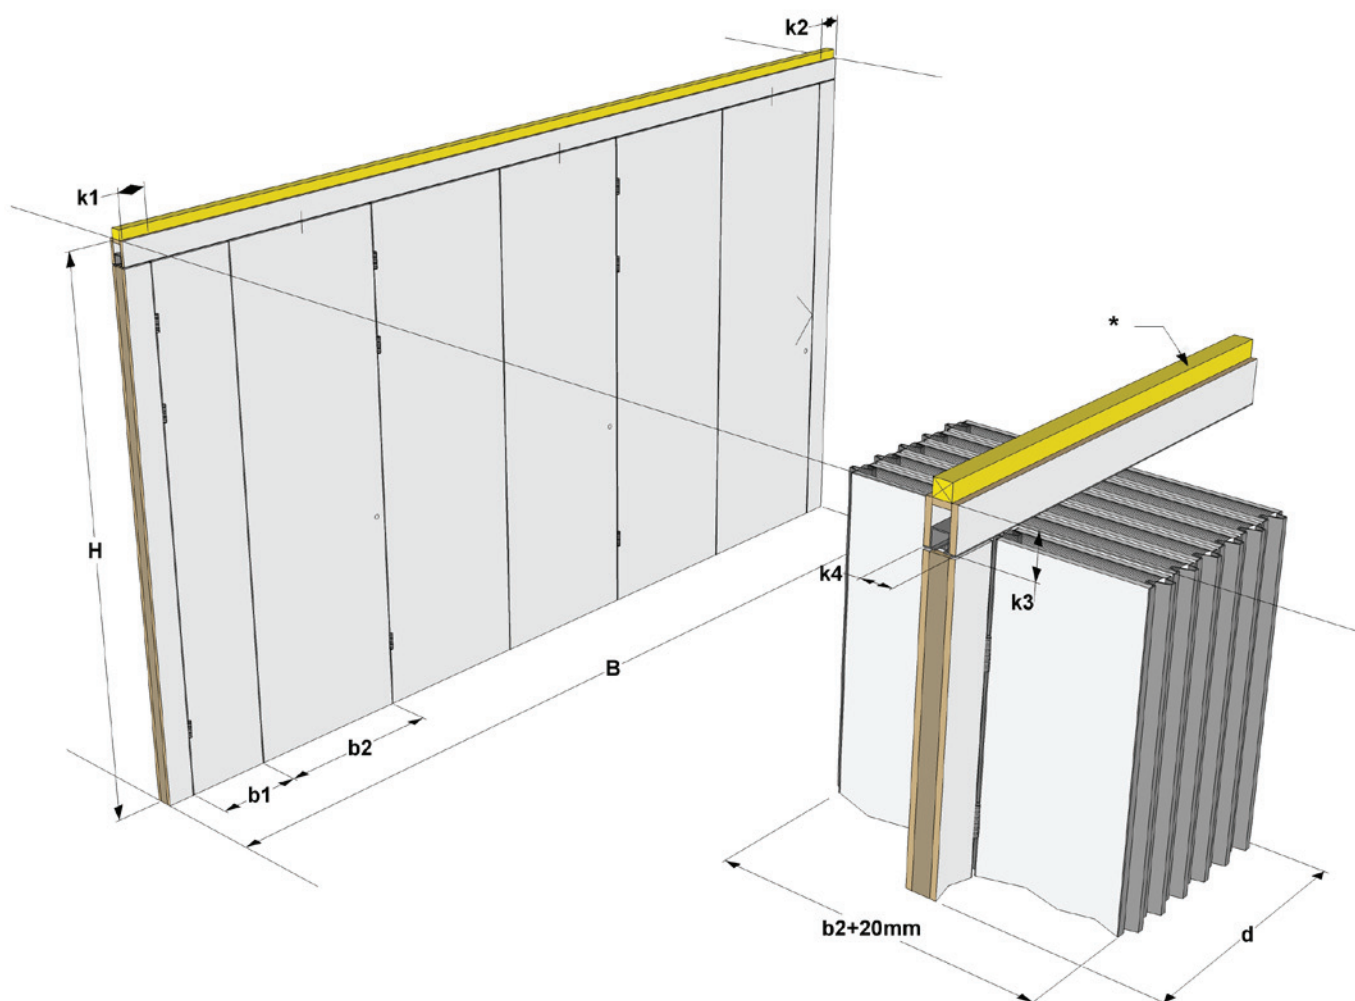

Generel beskrivelse

Varioplan S er en serie sidegående folde-vægge til hurtig og fleksibel opdeling af lokaler. Der kan fås tre forskellige modeller med varierende lydegenskaber. Fra den enkle VP20 til den kraftigste VP40S med slæbeliste. Udførelse og overflade kan tilpasses efter kundens ønske.

Konstruktion

Varioplan S er bygget op af plane sektioner. Hver sektion har kantprofiler af naturligt elokseret aluminium med tætningslister. Sektionsbredden er 600 til 1000 mm som standard. Varioplan S er tætning med gulv og loft med slæbeliste (ikke VP20). Væggen er loftshængt og centrisk frithængende. Loftskinnen er fast med justerbare beslag. Væggen leveres med enkelt- eller dobbeltfløjede hængsler. Gulvstyring er ikke nødvendig.

Overflade

Varioplan S kan fås i forskellige farve- og materialekombinationer. Panelerne kan beklædes med enten finér i ædeltræ eller valgfrit laminat. Som standard leveres væggen med hvid melamin-laminat.

Låsning

Væggen leveres som standard med cremonelås. Der kan tilvælges nøgle- eller cylinderlås. (ASSA)

Manøvrering

Væggen åbnes og lukkes manuelt. Panelerne låses i lukket stilling fra én side med en cremonenøgle i hvert andet panel.

Montering

Hver ordre produceres på basis af de modtagne måloplysninger. Montering udføres normalt af en lokal, erfaren tømrer eller om ønsket af en autoriseret montør fra Saxi Vægg AB. Monteringsanvisning medfølger.

Projektering

Vi udarbejder arbejdsdokumenter med beskrivelse af udførelse og konstruktion.

Garanti

2 år for materiale- og monteringsfejl på installationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgifter, tilgængelighed, stilladser og andre hjælpemidler i forbindelse med garantiarbejdet indgår ikke)

Anvendelse

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Bredde (B) | 2,0 - 20,0 m |
| Højde (H) | 1,0 - 4,0 m |
| Bredde karm (k1) | 75 mm |
| Bredde karm (k2) | 75 mm |
| Højde loftsprofil (k3) | 110 mm |
| Bredde væg (k4) | 80 mm |
| Dør | Tilvalg |
| Vindue | Tilvalg |
| Kappe mod loft | Tilvalg |
| Ophængning | Centrisk frithængende |
| Parkering | Centrisk ved væg |
| Manøvrering | Manuel |

Vægt

| | |
|-------|------------------------|
| VP20 | 20 kg / m ² |
| VP30S | 25 kg / m ² |
| VP40S | 35 kg / m ² |

Lydisolering

| | |
|-------|---------------------------|
| | Feltværdi R' _w |
| VP20 | Ikke målt |
| VP30S | 30 dB |
| VP40S | 35 dB |

* = Indfæstningsdrager (indgår ikke)

Saxi Vægg AB

Åkerivägen 3

SE 443 61 Stenkullen, Sverige

Tlf.: +46(0)302 22990

Fax: +46(0)302 22419

E-mail: info@saxi.se

Web: www.saxi.se

