


Varioplan S

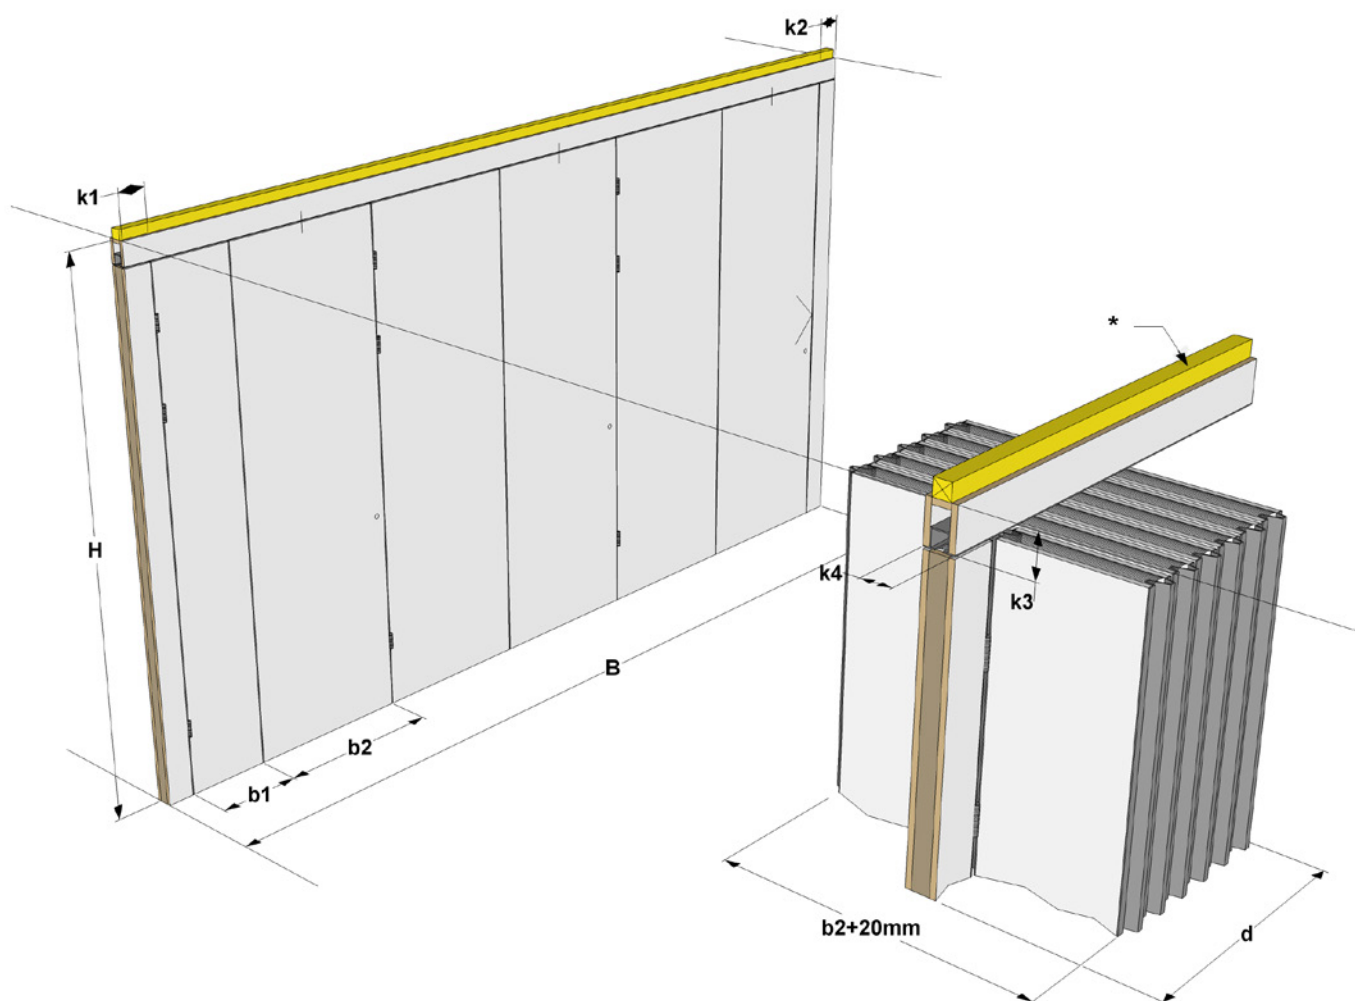

Allmän beskrivning

Varioplan S är en serie sidogående vickväggar för snabb och flexibel uppdelning av lokaler. Det finns tre olika modeller med varierande ljudegenskaper. Från den enklare VP20 till den kraftigaste VP40S med släplis. Utförande och ytskikt går att anpassa efter kundens önskemål.

Konstruktion

Varioplan S är uppbyggd av plana sektioner. Varje sektion har kantprofiler av natureloxerad aluminium med tätningslister. Sektionsbredden är 600 till 1000 mm som standard. Varioplan S är tätad mot golv och tak med släplis (ej VP20). Väggen är takhängd och centriskt frihängande. Takskenan är fast med justerbara beslag. Väggen levereras med enkel- eller dubbelflygliga gångjärn. Golvstyrning erfordras ej.

Yta

Varioplan S kan erhållas med olika färg- och materialkombinationer. Panelerna kan kläs med antingen fanér i ädelträ eller valfritt laminat. Som standard levereras väggen med ett vitt melamin-laminat.

Låsning

Väggen levereras som standard med spanjolettlås. Som tillval kan fås nyckel- eller cylinderlås. (ASSA)

Manövrering

Väggen öppnas och stängs manuellt. Panelerna låses i stängt läge från en sida med en spanjolettnyckel i varannan panel.

Montering

Varje order tillverkas efter erhållna måttuppgifter. Montering utföres normalt av en snickare på plats eller om så önskas en auktoriserad montör från Saxi Vägg AB. Monteringsanvisning medföljer.

Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning.

Garanti

2 år för materialfel och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garantiarbeten ingår ej).

Tillämpning

Bredd (B)	2.0 - 20.0 m
Höjd (H)	1.0 - 4.0 m
Bredd karm (k1)	75 mm
Bredd karm (k2)	75 mm
Höjd takprofil (k3)	110 mm
Bredd vägg (k4)	80 mm
Dörr	Tillval
Fönster	Tillval
Inklädnad mot tak	Tillval
Hängning	Centriskt frihängande
Parkering	Centriskt vid vägg
Manövrering	Manuell

Vikt

VP20	20 kg / m ²
VP30S	25 kg / m ²
VP40S	35 kg / m ²

Ljudreduktion

	Fältvärde R' _w
VP20	Ej uppmätt
VP30S	30 dB
VP40S	35 dB

* = Infästningsregel (ingår ej)