


Varioplan TE

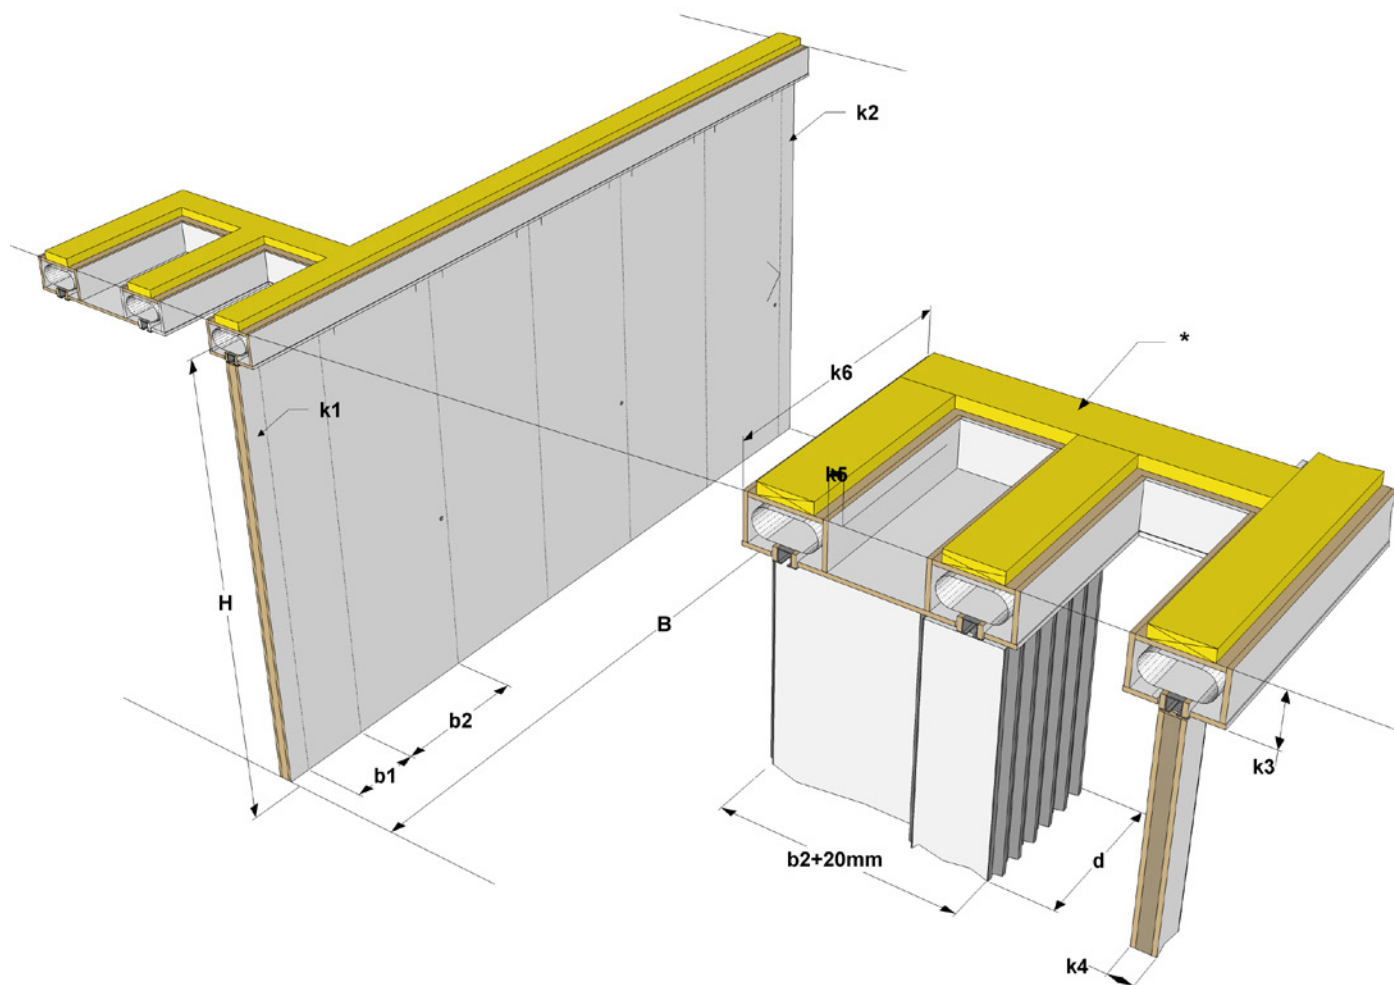

Generel beskrivelse

Varioplan TE er en serie lufttrykstætnede og topunktsophængte elementvægge. Modelerne er udviklet til at give mulighed for alternative parkeringer i åben stilling samt for at opnå maksimal lydisolering. Væggen egner sig i miljøer, hvor der stilles høje krav til lydniveau og overflade.

Konstruktion

Varioplan TE er bygget op af løse elementer. Hvert element har kantprofiler af naturligt elokseret aluminium med tætningslister. Sektionsbredden er 600 til 1000 mm som standard. Lydisoleringen sker automatisk med et selvregulerende trykluftsystem, som giver en friktionsfri betjening og slidfrie tætninger. Væggen er topunktsophængt. Elementerne kan parkeres i valgfri position. Gulvstyring er ikke nødvendig.

Overflade

Varioplan TE kan fås i forskellige farve- og materialekombinationer. Panelerne kan belægges med enten finér i ædeltræ eller valgfrit laminat. Som standard leveres væggen med hvid melamin-laminat.

Låsning

Væggen leveres som standard med cremonelås. Der kan tilvælges nøgle- eller cylinderlås. (ASSA)

Betjening

Væggen åbnes og lukkes manuelt. Panelerne låses i lukket stilling fra én side med en cremonenøgle i hvert andet panel, derefter aktiveres tryktætningen med nøglen i karmlåsen.

Montering

Hver ordre produceres på basis af de modtagne måloplysninger. Montering udføres altid med mindst én specialuddannet montør fra Saxi Væg AB, med hjælp af lokalt personale.

Projektering

Vi udarbejder arbejdsdokumenter med beskrivelse af udførelse og konstruktion.

Garanti

2 år for materiale- og monteringsfejl på installationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgifter, tilgængelighed, stilladser og andre hjælpemidler i forbindelse med garantiarbejdet indgår ikke)

Anvendelse

Bredde (B)	2,0 - 20,0 m
Højde (H)	1,0 - 4,0 m
Bredde karm (k1)	141 mm
Bredde karm (k2)	100 mm
Højde loftsprofil (k3)	184 mm
Bredde vægpanel (k4)	112 mm
Bredde loftsprofil (k5)	295 mm
Dør	Tilvalg
Vindue	Tilvalg
Kappe mod loft	Tilvalg
Ophængning	Centrisk frithængende
Parkering	Centrisk ved væg
Betjening	Manuel

Vægt

VP30T E	35 kg / m ²
VP40T E	35 kg / m ²
VP48T E	45 kg / m ²

Lydisolering

	Feltværdi R' _w
VP30T E	35 dB
VP40T E	40 dB
VP48T E	41-42 dB

* = Indfæstningsdrager (indgår ikke)