


Varioplan TE

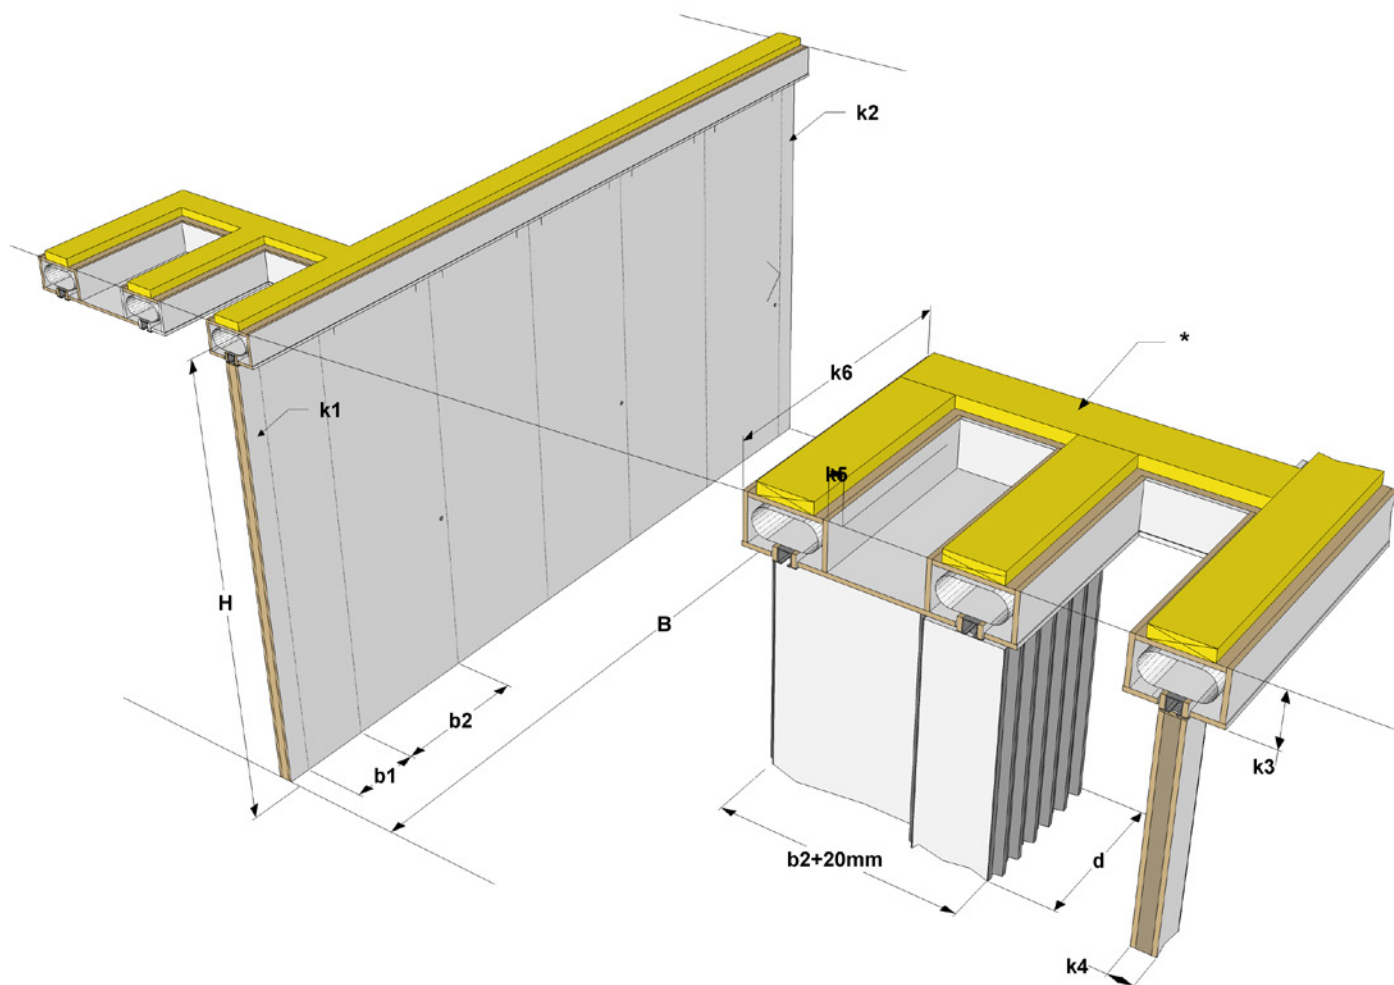

Generelt

Varioplan TE er en serie lufttettede elementvegger med toppunktsoppheng. Modellene er utviklet for å muliggjøre alternative parkeringer i åpen stilling, samt for å gi maksimal lydreduksjon. Veggene egner seg i miljøer som stiller strenge krav til lydnivå og overflate.

Konstruksjon

Varioplan TE består av løse elementer. Hvert element har kantprofiler av natureloksert aluminium med tetningslister. Seksjonsbredden er 600 til 1000 mm som standard. Lydtettingen skjer automatisk med et selvregulerende trykkluftsystem som medfører friksjonsfri styring og vedlikeholdsfrie tetninger. Veggene har toppunktsoppheng. Elementene kan parkeres der det måtte passe. Gulvstyring er ikke noe krav.

Areal

Varioplan TE fås i forskjellige farge- og materialkombinasjoner. Panelene kan kles i enten finer i edeltre eller valgfritt laminat. Som standard leveres veggene med et hvitt melaminlaminat.

Lås

Veggene leveres som standard med spanjolett-lås. Som tilvalg fås også nøkkel- eller sylindrelås. (ASSA)

Styring

Veggene åpnes og lukkes manuelt. Panelene låses i lukket stilling fra én side med en spanjolett-nøkkel i annethvert panel. Deretter aktiveres trykkettingen med nøkkelen i karmlåsen.

Montering

Hver bestilling produseres etter mål fra kunden. Montering utføres alltid med minst én spesialutdannet montør fra Saxi Vægg AB, men ved hjelp av personalet på stedet.

Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse.

Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

Tilpassing

Bredde (B)	2,0–20,0 m
Høyde (H)	1,0–4,0 m
Bredde karm (k1)	141 mm
Bredde karm (k2)	100 mm
Høyde takprofil (k3)	184 mm
Bredde veggpanel (k4)	112 mm
Bredde takprofil (k5)	295 mm
Dør / Vindu	Tilbehør / Tilbehør
Føring mot tak	Tilbehør
Hengning	Sentrisk fritthengende
Parkering	Sentrisk ved vegg
Styring	Manuell

Vekt

VP30TE	35 kg / m ²
VP40TE	35 kg / m ²
VP48TE	45 kg / m ²
VP52TE	50 kg / m ²

Lydreduksjon

	Feltverdi R'w
VP30TE	35 dB
VP40TE	40 dB
VP48TE	45 dB
VP52TE	41-42 dB

* = Monteringspanel (inngår ikke i prisen)