


Varioplan TE

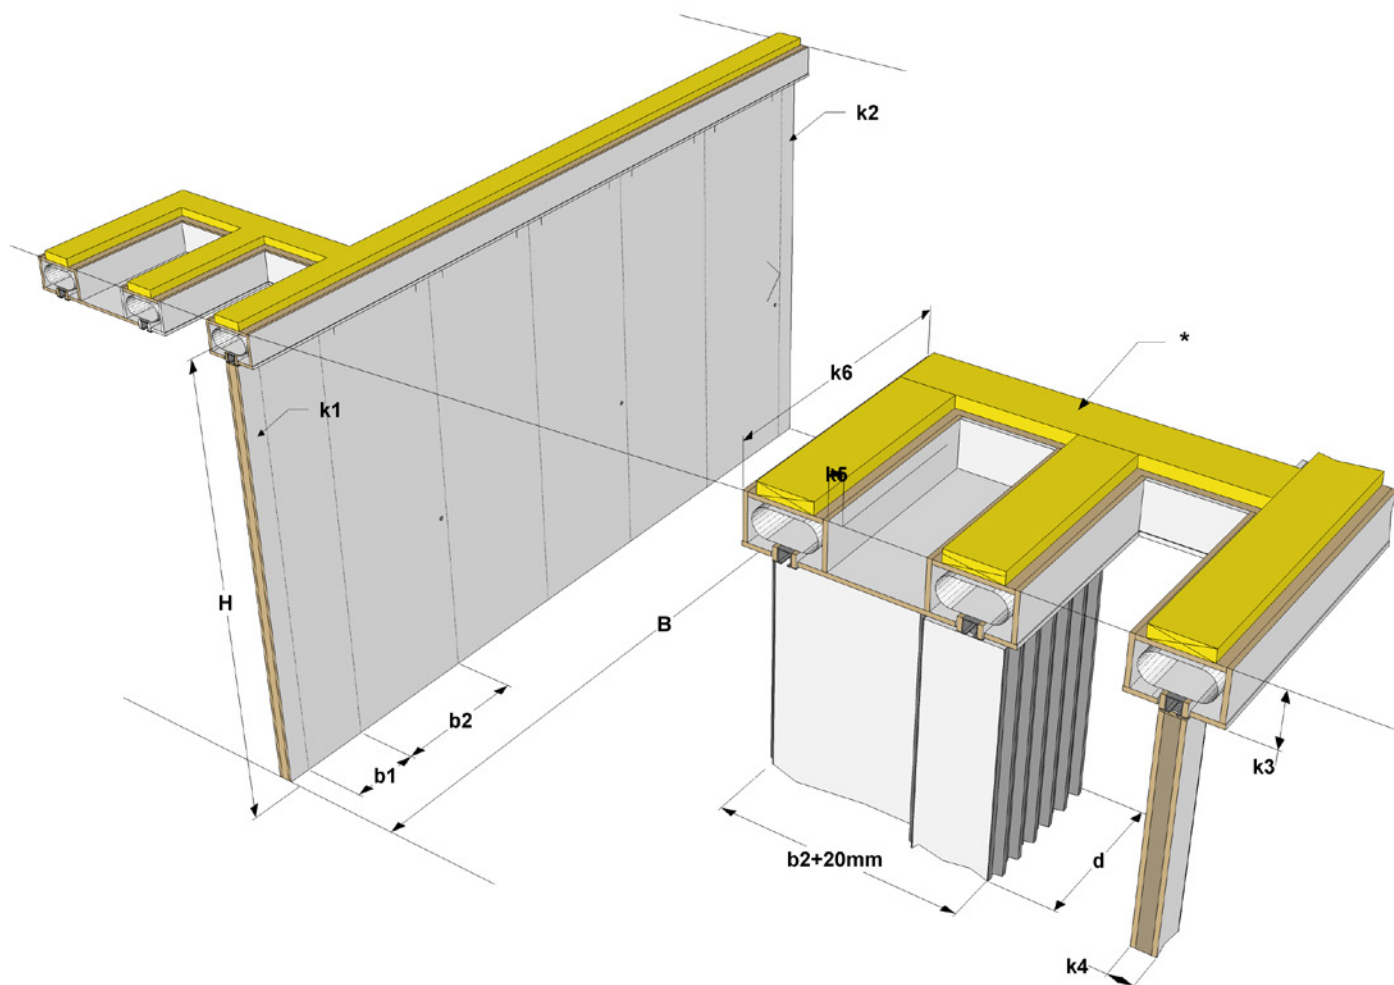

Allmän beskrivning

Varioplan TE är en serie lufttryckstättade och tvåpunktsupphängda elementväggar. Modellerna är utvecklade för att möjliggöra alternativa parkeringar vid öppet läge samt för att ge maximal ljudreduktion. Väggen är lämplig i miljöer som ställer höga krav på ljudnivå och yta.

Konstruktion

Varioplan TE är uppbyggd av lösa element. Varje element har kantprofiler av natureloxerad aluminium med tätningslister. Sektionsbredden är 600 till 1000 mm som standard. Ljudtätningen sker automatiskt med ett självreglerande tryckluftssystem som medför friktionsfri manövrering och slitagefria tätningar. Väggen är tvåpunktsupphängd. Elementen går att parkera på valfri plats. Golvstyrning erfordras ej.

Yta

Varioplan TE kan erhållas med olika färg- och materialkombinationer. Panelerna kan kläs med antingen fanér i ädelträ eller valfritt laminat. Som standard levereras väggen med ett vitt melamin-laminat.

Låsning

Väggen levereras som standard med spanjolettlås. Som tillval kan fås nyckel- eller cylinderlås. (ASSA)

Manövrering

Väggen öppnas och stängs manuellt. Panelerna låses i stängt läge från en sida med en spanjolettnyckel i varannan panel, därefter aktiveras trycktätningen med nyckeln i karmlåset.

Montering

Varje order tillverkas efter erhållna måttuppgifter. Montering utföres alltid med minst en specialutbildad montör från Saxi Vägg AB, men då med hjälp av personal på platsen.

Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning.

Garanti

2 år för materialfel och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garantiarbeten ingår ej).

Tillämpning

Bredd (B)	2.0 - 20.0 m
Höjd (H)	1.0 - 4.0 m
Bredd karm (k1)	141 mm
Bredd karm (k2)	100 mm
Höjd takprofil (k3)	184 mm
Bredd väggpanel (k4)	112 mm
Bredd takprofil (k5)	295 mm
Dörr	Tillval
Fönster	Tillval
Inklädnad mot tak	Tillval
Hängning	Centriskt frihängande
Parkering	Centriskt vid vägg
Manövrering	Manuell

Vikt

VP30T E	35 kg / m ²
VP40T E	35 kg / m ²
VP48T E	45 kg / m ²

Ljudreduktion

Fältvärde R' _w	
VP30T E	35 dB
VP40T E	40 dB
VP48T E	41-42 dB

* = Infästningsregel (ingår ej)