


Varioplan T Semi Automat

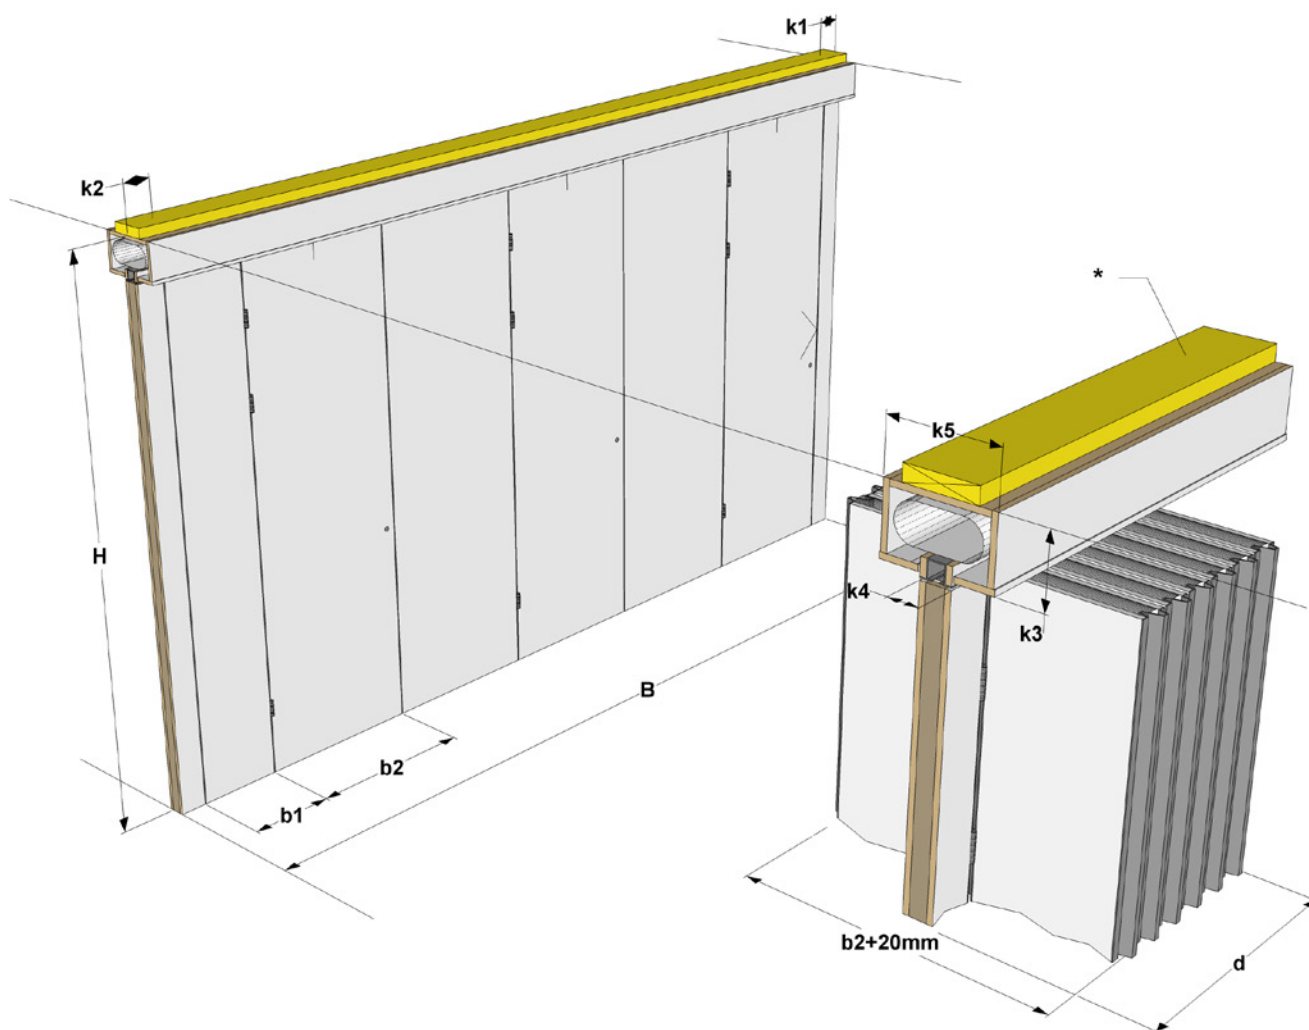

Generel beskrivelse

Varioplan T er en serie sidegående og luft-tætneede foldevægge, som er velegnede, hvor der stilles ekstra krav til lydmiljøet. Vores patenterede trykluftssystem er unikt på markedet og giver en meget let håndtering samt en høj grad af lydisolering.

Konstruktion

Varioplan T er bygget op af plane sektioner. Hver sektion har kantprofiler af naturligt elokseret aluminium med tætningslister. Sektionsbredden er 600 til 1000 mm som standard. Lydisoleringen sker automatisk med et selvregulerende trykluftssystem, som giver en friktionsfri Betjening og slidfrie tætninger. Væggen leveres med hængsler, enkelt- eller dobbeltfløjede. Væggen er loftshængt og centrisk frithængende; gulvstyring er ikke nødvendig.

Overflade

Varioplan T kan fås i forskellige farve- og materialekombinationer. Panelerne kan beklædes med enten finér i ædeltræ eller valgfrit laminat. Som standard leveres væggen med hvid melamin-laminat.

Låsning

Væggen leveres som standard med cremonelås. Der kan tilvælges nøgle- eller cylinderlås. (ASSA)

Betjening

Væggen åbnes og lukkes manuelt. Panelerne låses i lukket stilling fra én side med en cremonenøgle i hvert andet panel, derefter aktiveres tryktætningen med nøglen i karmlåsen.

Montering

Hver ordre produceres på basis af de modtagne måloplysninger. Montering udføres altid med mindst én specialuddannet montør fra Saxi Vægg AB, med hjælp af lokalt personale.

Projektering

Vi udarbejder arbejdsdokumenter med beskrivelse af udførelse og konstruktion.

Garanti

2 år for materiale- og monteringsfejl på installationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgifter, tilgængelighed, stilladser og andre hjælpemidler i forbindelse med garantiarbejdet indgår ikke)

Anvendelse

Bredde (B)	2,0 - 20,0 m
Højde (H)	1,0 - 4,0 m
Bredde karm (k1)	141 mm
Bredde karm (k2)	100 mm
Højde loftsprofil (k3)	184 mm
Bredde vægpanel (k4)	112 mm
Bredde loftsprofil (k5)	295 mm
Dør	Tilvalg
Vindue	Tilvalg
Kappe mod loft	Tilvalg
Ophængning	Centrisk frithængende
Parkering	Centrisk ved væg
Betjening	Manuel

Vægt

VP30T	35 kg / m ²
VP40T	35 kg / m ²
VP48T	40 kg / m ²
VP50T	45 kg / m ²

Lydisolering

	Feltværdi R' _w
VP30T	35 dB
VP40T	40 dB
VP48T	41-42 dB
VP50T	44 dB

* = Indfæstningsdrager (indgår ikke)