


# Varioplan T Semi Automat

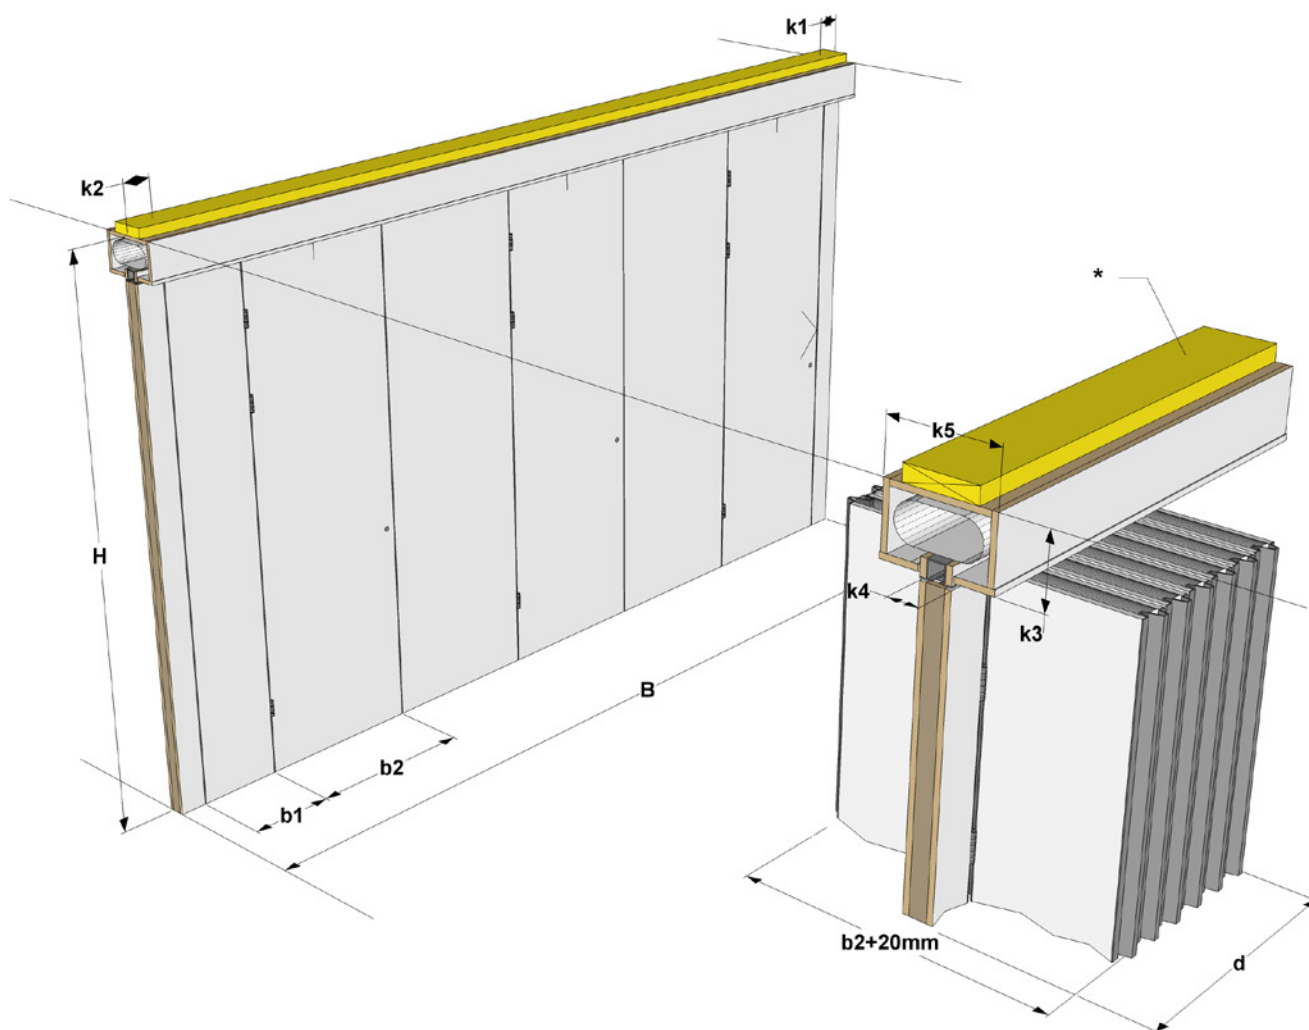

## Allmän beskrivning

Varioplan T är en serie sidogående och luft-tätade vikväggar som passar bra när extra krav ställs på ljudmiljön. Vårt patenterade tryckluftssystem är unikt på marknaden och ger en väldigt lätt hantering samt hög ljud-isolering.

## Konstruktion

Varioplan T är uppbyggd av plana sektioner. Varje sektion har kantprofiler av naturelox-erad aluminium med tätningslister. Sektionsbredden är 600 till 1000 mm som standard. Ljudtätningen sker automatiskt med ett självreglerande tryck-luftssystem som medför friktionsfri manövrering och slitagefria tätningar. Väggen levereras med gångjärn, enkel eller dubbelflyglig. Väggen är takhängande och centriskt frihängande och golvstyrning erfordras ej.

## Yta

Varioplan T kan erhållas med olika färg- och materialkombinationer. Panelerna kan kläs med antingen fanér i ädelträ eller valfritt laminat. Som standard levereras väggen med ett vitt melamin-laminat.

## Låsning

Väggen levereras som standard med spanjolettlås. Som tillval kan fås nyckel- eller cylinderlås. (ASSA)

## Manövrering

Väggen öppnas och stängs manuellt. Panelerna låses i stängt läge från en sida med en spanjolettnyckel i varannan panel, därefter aktiveras trycktätningen med nyckeln i karm-låset.

## Montering

Varje order tillverkas efter erhållna måttuppgifter. Montering utföres alltid med minst en specialutbildad montör från Saxi Väg AB, men då med hjälp av personal på platsen.

## Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning.

## Garanti

2 år för materialfel och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garantiarbeten ingår ej).

## Tillämpning

Bredd (B)	2.0 - 20.0 m
Höjd (H)	1.0 - 4.0 m
Bredd karm (k1)	141 mm
Bredd karm (k2)	100 mm
Höjd takprofil (k3)	184 mm
Bredd väggpanel (k4)	112 mm
Bredd takprofil (k5)	295 mm
Dörr	Tillval
Fönster	Tillval
Inklädnad mot tak	Tillval
Hängning	Centriskt frihängande
Parkering	Centriskt vid vägg
Manövrering	Manuell

## Vikt

VP30T	35 kg / m <sup>2</sup>
VP40T	35 kg / m <sup>2</sup>
VP48T	40 kg / m <sup>2</sup>
VP50T	45 kg / m <sup>2</sup>

## Ljudreduktion

	Fältvärde R' <sub>w</sub>
VP30T	35 dB
VP40T	40 dB
VP48T	41-42 dB
VP50T	44 dB

\* = Infästningsregel (ingår ej)