


# Teanik Spärrnät

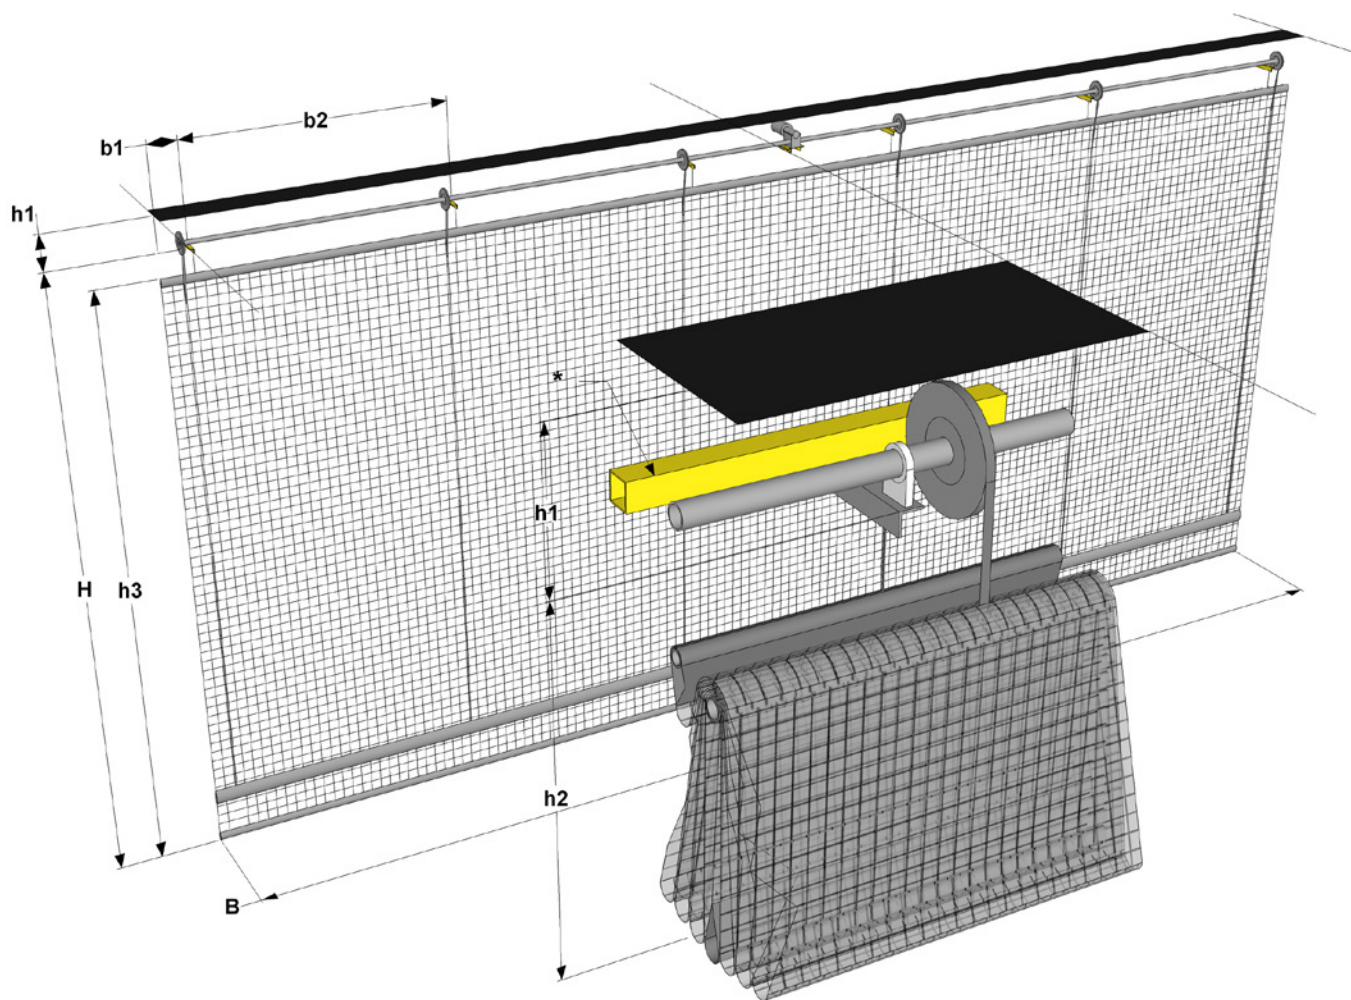

## Allmän beskrivning

Teanik Spärrnät är en mycket flexibel avdelningslösning för sporthallar och inomhusarenor. Väggen går att montera som spärrnät längs vägg eller som frihängande nätvägg. Modellen kan ansamlas vid tak i bågform och ger små inbyggnadsmått. Maskstorlek och färg går att anpassa efter beställarens önskemål.

## Konstruktion

Väggen är en motordriven enkelsidig hissbar ridåvägg. Väggens nät lyfts för ansamling i tak. Infästning mot tak utformas och platsbyggs i samråd med beställare.

## Elinstallation

Väggen är utrustad med en 3-fas snäckväxelmotor (400 / 240 V, 50-60 Hz) med manöver- och huvudgränsläge. Ett låsbart manöverregister ingår och monteras av kund på plats, där full uppsikt över väggen erhålles. Väggen levereras med låscylindrar (DIN). Motorskydd, arbetsbrytare samt ledningsdragning och inkoppling ingår ej.

## Manövrering

Väggen körs med hjälp av nyckel, som återfjädras till stopp när den släpps.

## Säkerhet

Motorenheten är försedd med broms, självhämmande snäckväxel eller fallskydd. Enheten är godkänd enligt gällande föreskrifter och CE-märkt. Besiktning ingår ej.

## Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning. Montering sker alltid med minst en auktoriserad montör från Saxi Vägg AB.

## Garanti

2 år för material- och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garantiarbeten ingår ej). 10 år garanti för material vid tecknat serviceavtal med Saxi Vägg AB.

## Tillämpning

Lämplig storlek	20-2000 m <sup>2</sup> (BxH)
Ljuddämmning	Nej
Inklädnad mot tak	Tillval
Ansamling	I tak, rak eller bågform

## Nät

Typ	Knutet nylonnät
Maskstorlek	Enl. önskemål

## Vikt

Total	0.5 kg / m <sup>2</sup>
Motorenhet	250 kg

\* = ingår ej