


Teanik 500

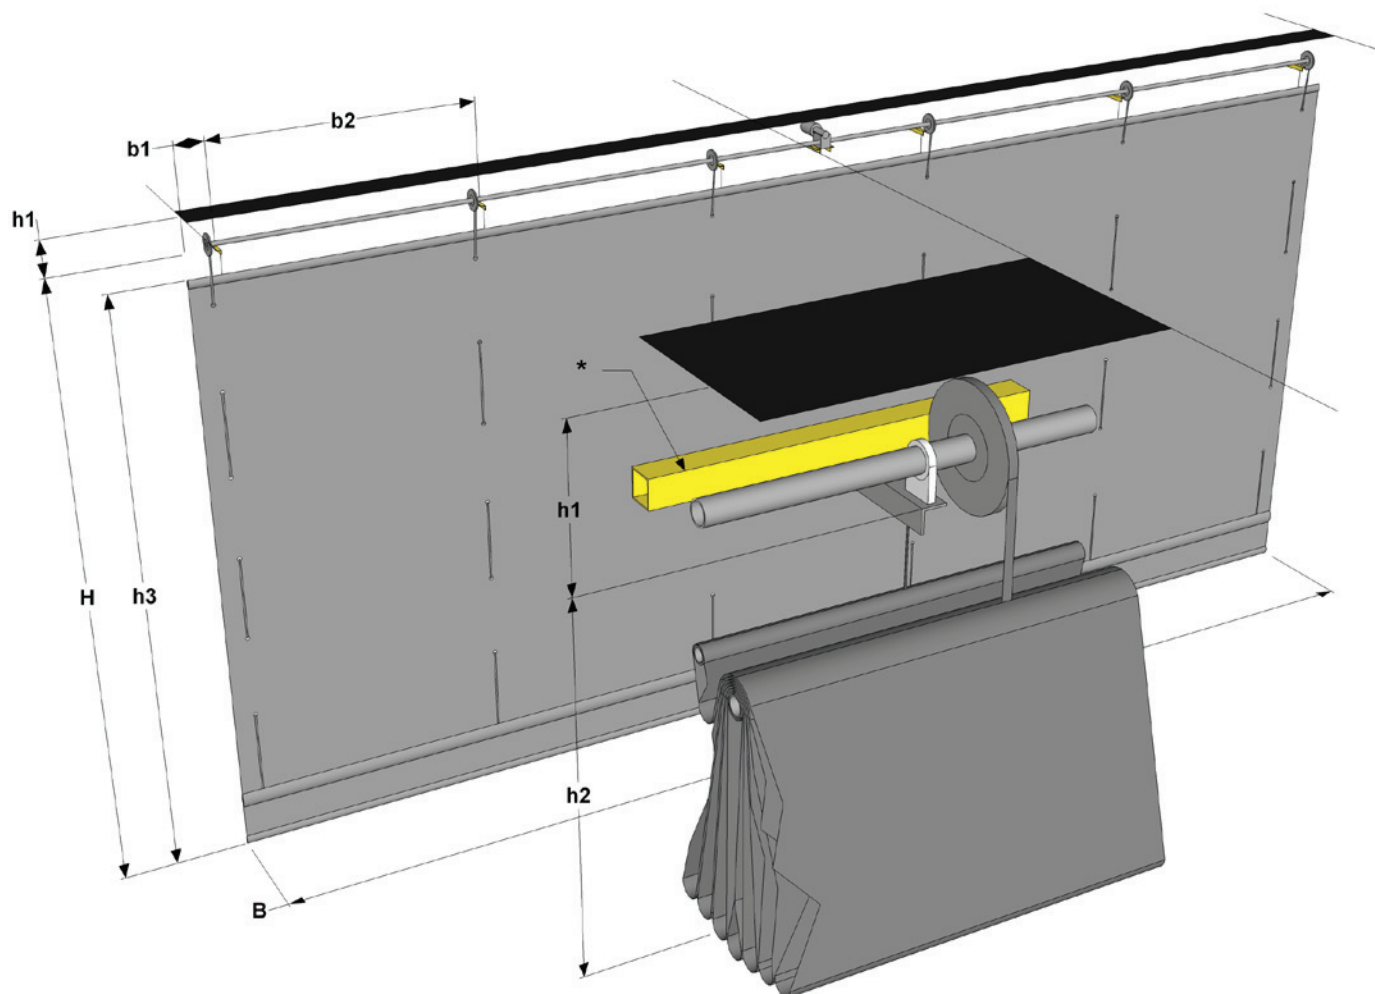

Generelt

Teanik 500 er en lett og enkelsidig heisevegg med små installasjonsmål. Duksiden er svært rivefast, noe som gir lang holdbarhet selv i utsatte miljøer. Modellen brukes først og fremst der det ikke stilles større krav til lydisolering, men det likevel ønskes en hel-skjermende rominndeling.

Konstruksjon

Veggen er en motorisert, enkelsidig heisbar heisevegg. Veggens dukside løftes og samles i taket. Montering i tak utformes og plasseres i samråd med kunden.

Strøminstallasjon

Veggen er utstyrt med et trefaset snekkedrev (400/240 V, 50–60 Hz) med manøver- og hovedgrensestilling. Et låsbart manøverregister inngår og monteres av kunden på stedet, der veggen holdes under fullt oppsyn. Veggen leveres med låsesylindere (DIN). Motorvern, arbeidsbryter og kabellegging og tilkobling inngår ikke.

Styring

Veggen kjøres ved hjelp av nøkkel, men fjærrer tilbake til stopp når den slippes.

Sikkerhet

Motorenheten er utstyrt med brems, selvbremsende snekkedrev eller fallsikring. Enheten er godkjent i samsvar med gjeldende forskrifter, og er dessuten CE-merket. Kontroll inngår ikke.

Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse. Monteringen skjer alltid med minst én autorisert montør fra Saxi Vægg AB.

Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

Tilpassing

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Egnet størrelse | 20–2000 m ² (BxH) |
| Lydfeller | Nei |
| Tribuneavsats | Tilbehør |
| Døråpning | Tilbehør |
| Føring mot tak | Tilbehør |
| Montering | I tak |

Duk

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Duktype | Armert PVC |
| Dukskjøter | Helsveiset |
| Brannbeskyttelsesklasse | DIN 4102 B2 SIS 650082 |
| Rivestykke | 300 N revet |
| Trekstyrke | 3000 N / 5 cm |

Vekt

| | |
|------------|----------------------------------|
| Duk | 0,75 kg / m ² og side |
| Total | 1,2 kg / m ² |
| Motorenhet | 100–250 kg |

* = inngår ikke i prisen