


Varioplan T Semi Automat

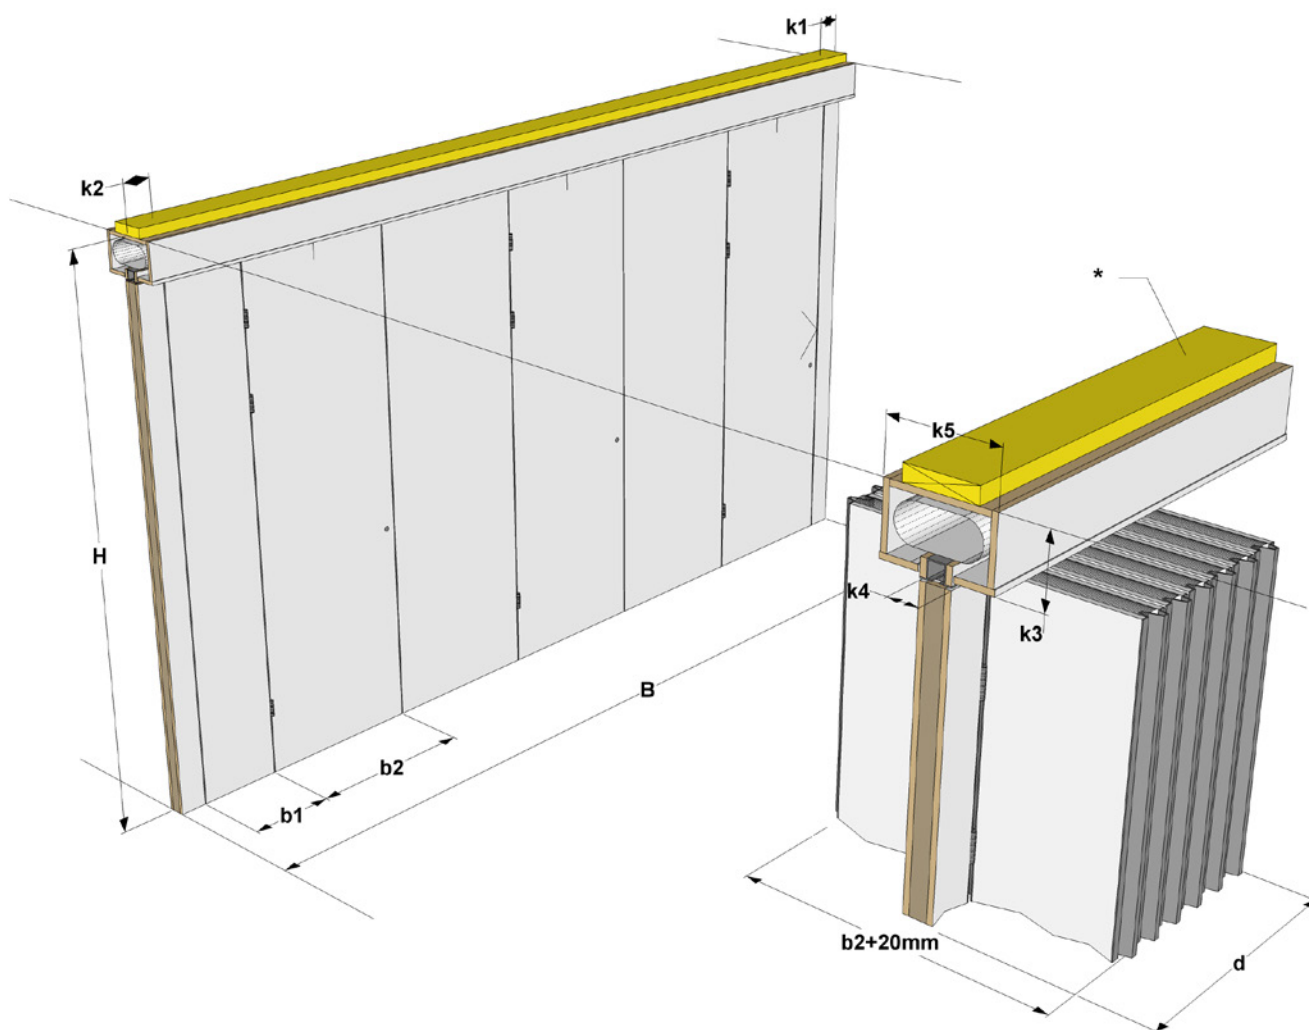

Generelt

Varioplan T er en serie sidegående og luft-tettede foldevegger som egner seg optimalt når det stilles ekstra strenge krav til lydmiljøet. Vårt patenterte trykkluftsystem er unikt i markedet og gir svært enkel håndtering og sterk lydisolering.

Konstruksjon

Varioplan T består av flate seksjoner. Hver seksjon har kantprofiler av naturelloksert aluminium med tetningslister. Seksjonsbredden er 600 til 1000 mm som standard. Lydtettingen skjer automatisk med et selvregulerende trykkluftsystem som medfører friksjonsfri styring og vedlikeholdsfrie tetninger. Veggene leveres med gangjern, enkelt- eller dobbeltbladet. Veggene er takhengt og sentrisk fritthengende. Ingen krav til gulvstyring.

Areal

Varioplan T fås i forskjellige farge- og materialkombinasjoner. Panelene kan kles i enten finer i edeltre eller valgfritt laminat. Som standard leveres veggene med et hvitt melaminlaminat.

Lås

Veggene leveres som standard med spanjolett-lås. Som tillegg fås også nøkkel- eller sylindrelås. (ASSA)

Styring

Veggene åpnes og lukkes manuelt. Panelene låses i lukket stilling fra én side med en spanjolettnøkkel i annethvert panel. Deretter aktiveres trykkettingen med nøkkelen i karmlåsen.

Montering

Hver bestilling produseres etter mål fra kunden. Montering utføres alltid med minst én spesialutdannet montør fra Saxi Vegg AB, men ved hjelp av personalet på stedet.

Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse.

Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

Tilpassing

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Bredde (B) | 2,0–20,0 m |
| Høyde (H) | 1,0–4,0 m |
| Bredde karm (k1) | 141 mm |
| Bredde karm (k2) | 100 mm |
| Høyde takprofil (k3) | 184 mm |
| Bredde veggpanel (k4) | 112 mm |
| Bredde takprofil (k5) | 295 mm |
| Dør / Vindu | Tilbehør / Tilbehør |
| Føring mot tak | Tilbehør |
| Hengning | Sentrisk fritthengende |
| Parkering | Sentrisk ved vegg |
| Styring | Manuell |

Vekt

| | |
|-------|------------------------|
| VP30T | 35 kg / m ² |
| VP40T | 35 kg / m ² |
| VP48T | 40 kg / m ² |
| VP50T | 45 kg / m ² |

Lydreduksjon

| | |
|-------|---------------|
| | Feltverdi R'w |
| VP30T | 35 dB |
| VP40T | 40 dB |
| VP48T | 41–42 dB |
| VP50T | 44 dB |

* = Monteringspanel (inngår ikke i prisen)